



MATAR LE1

LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B DALI 3K##


WWW.OSMONT.CZ

MATAR LE1

Kód produktu: MAT60049

Typ: LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo.

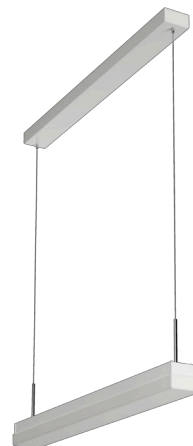

Technické

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | závěsné - lanko SELV (bezkabelové) |
| Materiál základny | hliník |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | pružinkové |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 600 mm |
| Délka | 60 mm |
| Výška | 46 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | 2xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK10 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |



Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 9 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 1090 lm |
| Světelný tok zdroje | 1540 lm |
| Měrný výkon | 121 lm/W |
| Teplota | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

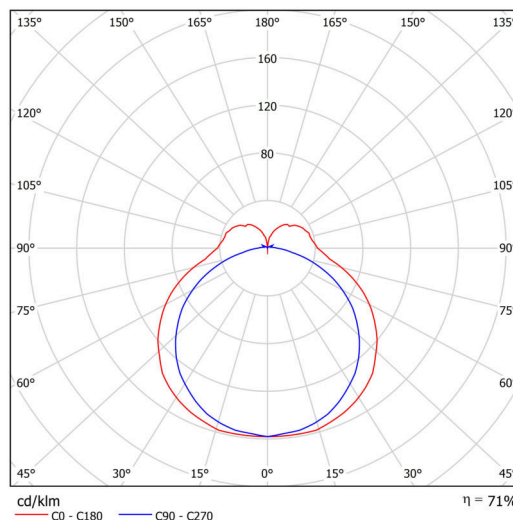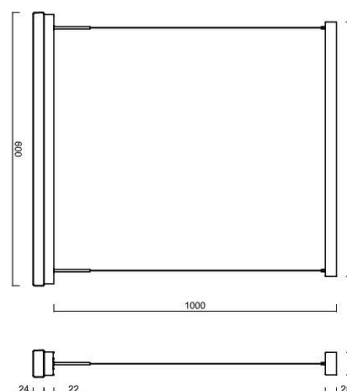


Logistické

| | |
|---------|---------------|
| EAN | 8591728087708 |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

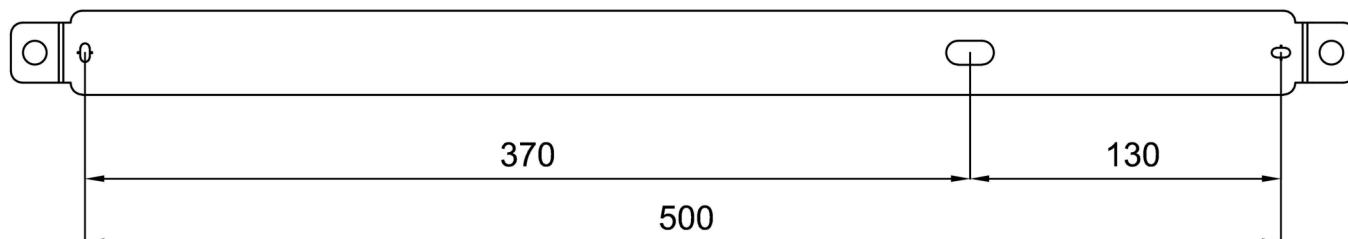

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|--|
| 20608 | PC71 | bílá | |  |  24.1.1.11 |