



## MATAR LE3

---

LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 3/35/4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## MATAR LE3

Kód produktu: MAT71620

Typ: LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 3/35/4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo. Lankový závěs (SELV, bezkabelový) o délce 100 cm.



### Technická data



Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - lanko SELV (bezkabelové)
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop
Šířka	1190 mm
Délka	58 mm
Výška	46 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

### Elektrická data

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jističi B10A	37 ks
Počet svítidel na jističi B16A	59 ks
Počet svítidel na jističi C10A	37 ks
Počet svítidel na jističi C16A	59 ks
Počet LED driverů	1

### Světelná data

Světelný tok svítidla	2990/3120 lm
Světelný tok zdroje	4210/4390 lm
Měrný výkon	115 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000/3500/4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

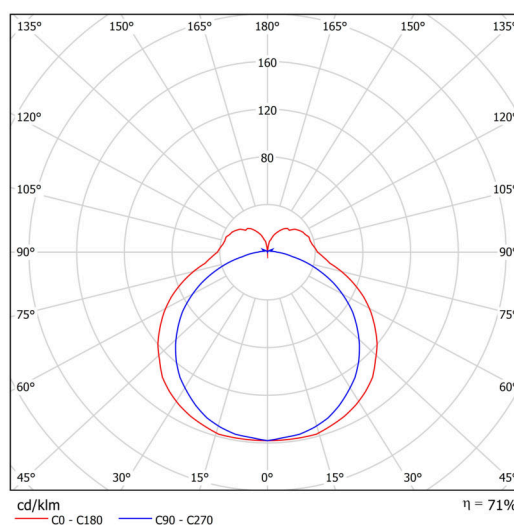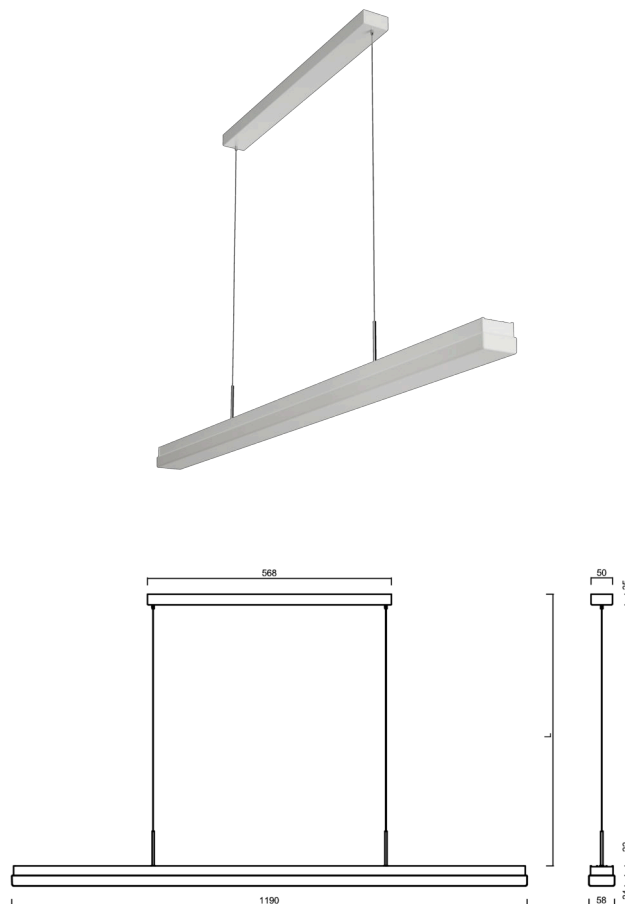

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	650	600	550	500	450	400	
[%]	100	93	86	79	71	64	57	

## Logistická data

EAN	8591728231149
Hmotnost NTT0	2.08 Kg
Hmotnost BTTO	2.45 Kg
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

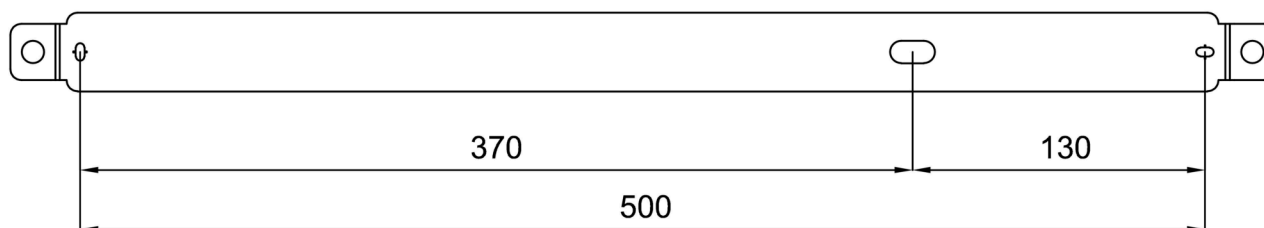

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20615	PC73	bílá	