



NARA 1

LED-1L41E700U41/201 NK1H 3K#

WWW.OSMONT.CZ

NARA 1

Kód produktu: NAR10001


Typ: LED-1L41E700U41/201 NK1H 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technická data

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	stěna
Šířka	360 mm
Délka	197 mm
Výška	86 mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

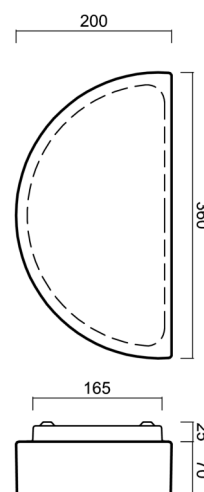

Elektrická data

Příkon	13 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	1 hod

Světelná data

Světelný tok svítidla	1370 lm
Světelný tok zdroje	2020 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data


EAN	8591728192556
Hmotnost NTT0	2.45 Kg
Hmotnost BTTO	2.55 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.007 m ³
Balení 1 šířka	0.205 m

TECHNICKÝ LIST

Balení 1 délka	0.365 m
Balení 1 výška	0.095 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

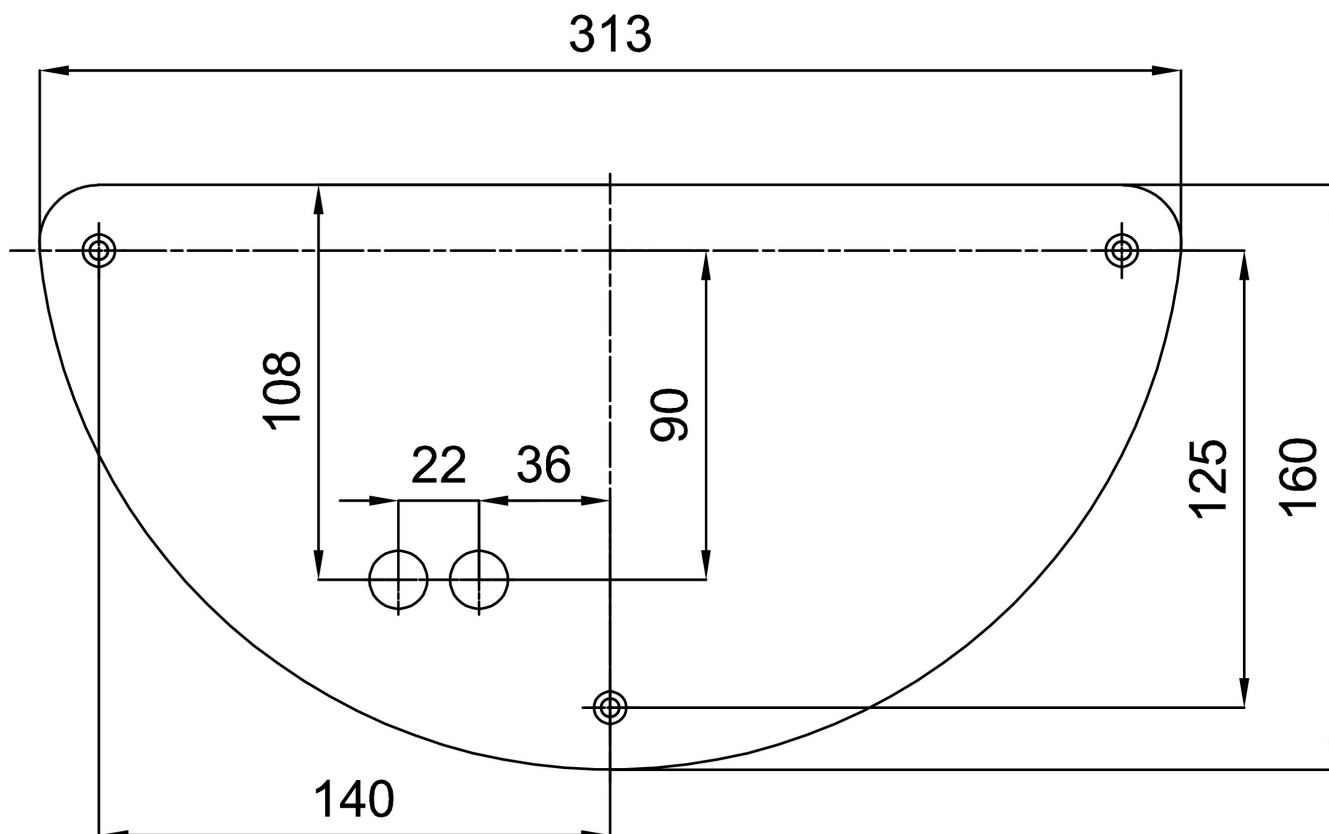

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20105	201	bílá	