

NELA 3

IN-12U7/268 HF*


WWW.OSMONT.CZ

NELA 3

Kód produktu: NEL46121


Typ: IN-12U7/268 HF*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo sensorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	šrouby
Umístění montáže	stěna
Šířka	350 mm
Délka	190 mm
Výška	200 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

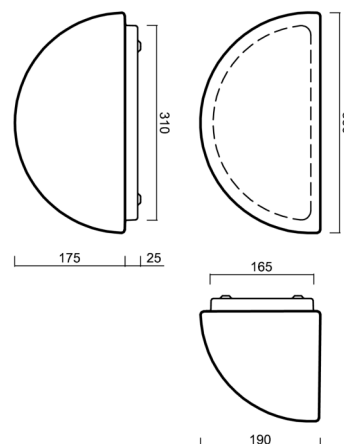


Elektrické

Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

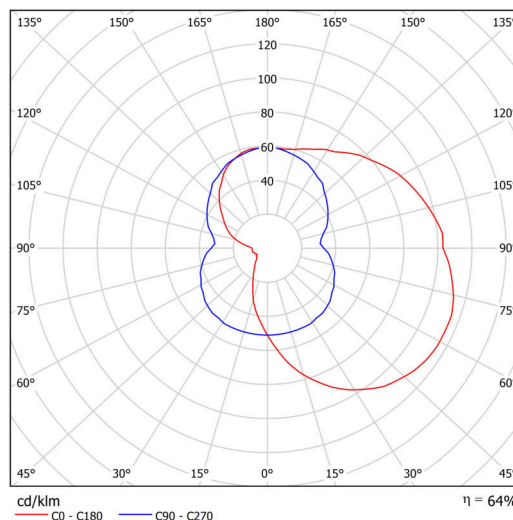


Logistické

EAN	8591728461218
Hmotnost NTT0	3 Kg
Hmotnost BTTO	3.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.019 m ³
Balení 1 šířka	0.425 m
Balení 1 délka	0.22 m
Balení 1 výška	0.205 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

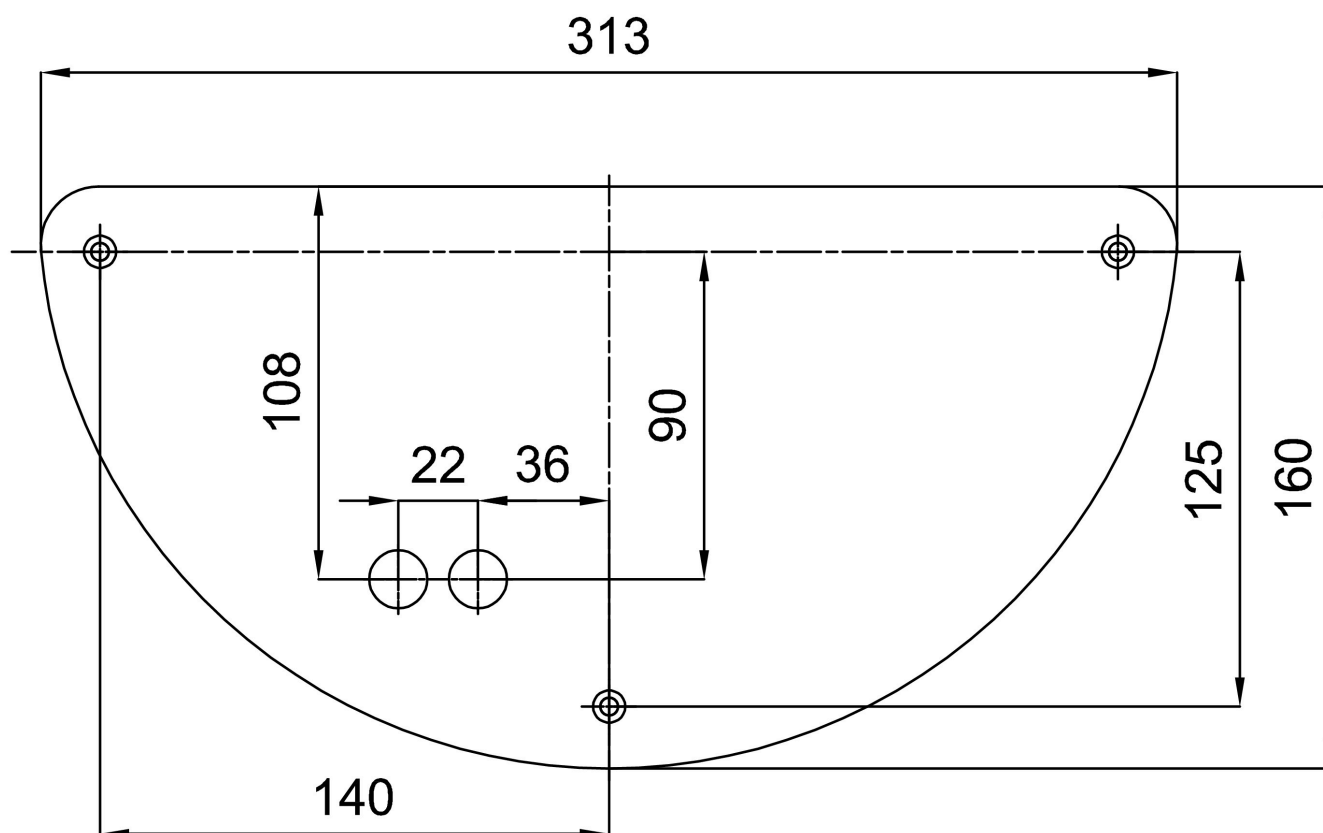

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20022	268	bílá			