



STYX 3

IN-12BD1/194 C HF*

WWW.OSMONT.CZ

STYX 3

Kód produktu: STY45015


Typ: IN-12BD1/194 C HF*

Krátký popis svítidla: Černé přisazené žárovkové svítidlo sensorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technické

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel | Senzorové |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | polykarbonát |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny | černá Ral9005 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | bajonet |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 300 mm |
| Délka | 300 mm |
| Výška | 295 mm |
| Průměr | Ø 300 mm |
| Montážní otvor | 4xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost | IK01 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

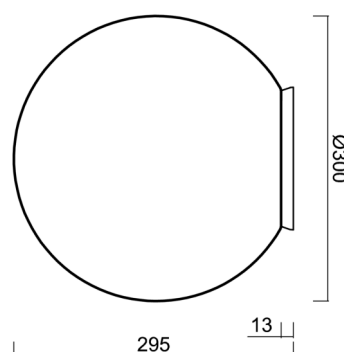


Elektrické

| | |
|---------------|------------|
| Příkon | 25 W |
| Třída ochrany | 2 |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Objímka | E27 |
| Senzor | HF |
| Svorkovnice | šroubovací |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |
|---|--------------|

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

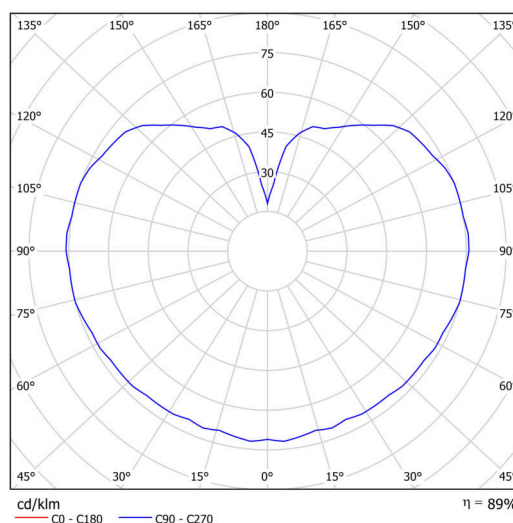

Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728089566 |
| Hmotnost NTT0 | 2.4 Kg |
| Hmotnost BTTO | 2.7 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.029 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.31 m |
| Balení 1 délka | 0.31 m |
| Balení 1 výška | 0.305 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|------------|--------------|-------|--|---|
| 33521 | BD1/BP 2-1 | bílá Ral9003 | |  |  |

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|---|---------|
| 20094 | 194 | bílá | |  | |