



## STYX 4

---

IN-12BD1/196 B HF\*

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# STYX 4

Kód produktu: STY45019


Typ: IN-12BD1/196 B HF\*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



## Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polykarbonát
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	400 mm
Průměr	ø 400 mm
Montážní otvor	4xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

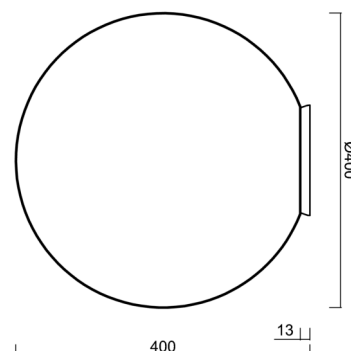


## Elektrické

Příkon	40 W
Třída ochrany	2
Stupeň krytí	IP65
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	šroubovací

## Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

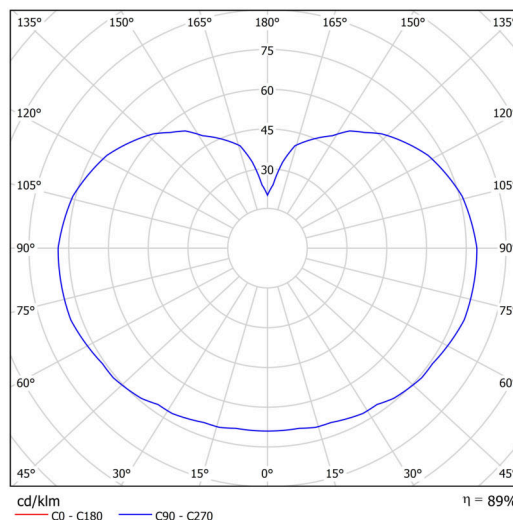

Logistické

EAN	8591728085964
Hmotnost NTT0	3.3 Kg
Hmotnost BTTO	3.8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.067 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.405 m
Balení 1 délka	0.405 m
Balení 1 výška	0.41 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33521	BD1/BP 2-1	bílá Ral9003			

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20095	196	bílá			