



STYX D3


IN-12BD1P/194 MS HF*

WWW.OSMONT.CZ

STYX D3

Kód produktu: STY58050

Typ: IN-12BD1P/194 MS HF*



Technická data

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	310 mm
Průměr	Ø 300 mm
Montážní otvor	4x75mm
Kabelový vstup	2x16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	šroubovací

Světelná data

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

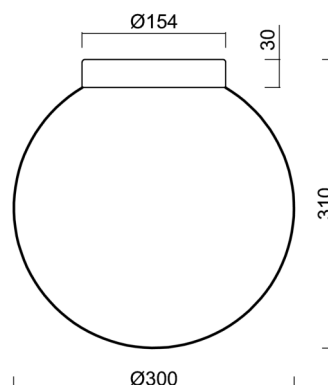

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.

Logistická data

EAN	8591728231408
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data
prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20094	194	bílá		