



## SUBRA 1

---

LED-6L71E350N1/PM811 B 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# SUBRA 1

Kód produktu: SUB60024

Typ: LED-6L71E350N1/PM811 B 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo.



## Technická data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off              |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | šrouby                       |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 50 mm                        |
| Délka             | 80 mm                        |
| Výška             | 513 mm                       |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Rázová pevnost    | IK04                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |




## Elektrická data

|              |             |
|--------------|-------------|
| Příkon       | 12 W        |
| Stupeň krytí | IP20        |
| Objemka      | LED modul   |
| Svorkovnice  | zacvakávací |

## Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1650 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2110 lm      |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

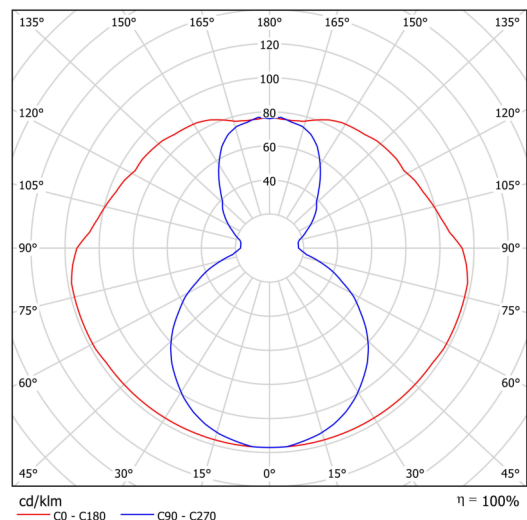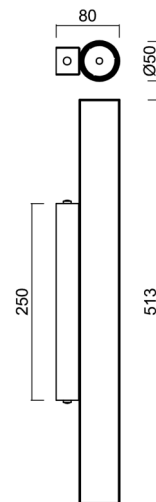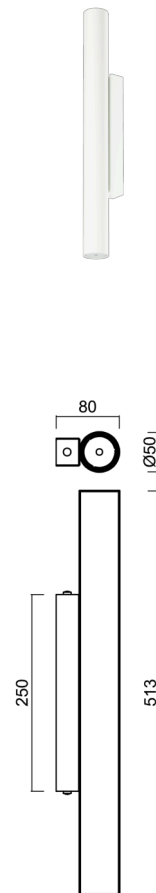

## TECHNICKÝ LIST



### Logistická data

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728232351 |
| Počet kartonů | 1 ks          |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název                  | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20734        | PM811<br>(pr.50/513mm) | bílá  |  |         |