



SUBRA 3

LED-18L71E1050N2/PM831 C DALI 4K##

WWW.OSMONT.CZ

SUBRA 3

Kód produktu: SUB60545

Typ: LED-18L71E1050N2/PM831 C DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo DALI a matované PMMA stínidlo.



Technická data

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | černá Ral9005 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | šrouby |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 50 mm |
| Délka | 80 mm |
| Výška | 1505 mm |
| Montážní otvor | 2xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost | IK04 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |


Elektrická data

| | |
|--------------|-------------|
| Příkon | 37 W |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |

Světelná data

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla | 5160 lm |
| Světelný tok zdroje | 6610 lm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

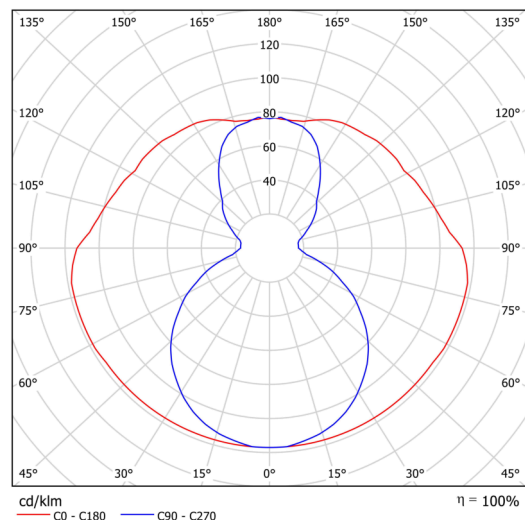

TECHNICKÝ LIST




Logistická data

| | |
|---------------|---------------|
| EAN | 8591728232702 |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

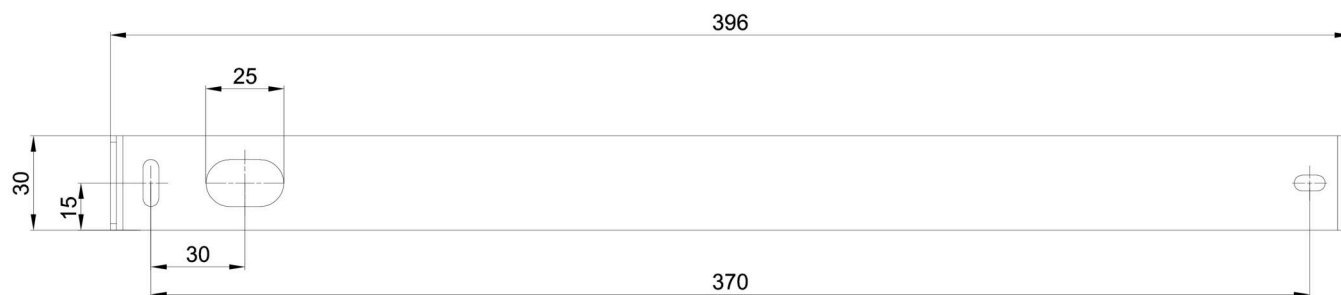

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20736 | PM831 (pr.50/1505mm) | bílá |  | |