



TITAN 2

LED-1L16EMP700KN83/PM08 NK3HST HF 3K#

WWW.OSMONT.CZ

TITAN 2

Kód produktu: TIT66373


Typ: LED-1L16EMP700KN83/PM08 NK3HST HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) se senzorem s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	115 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

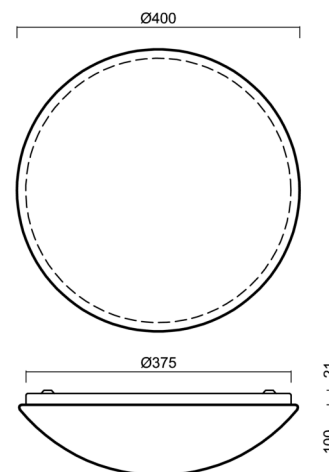


Elektrické

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Světelný tok svítidla	3480 lm
Světelný tok zdroje	5050 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

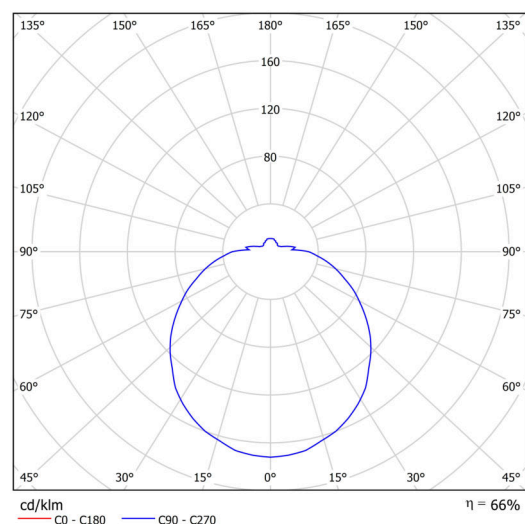

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728159696
-----	---------------


OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

TECHNICKÝ LIST

Hmotnost NTT0	1.8 Kg
Hmotnost BTTO	2.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.02 m ³
Balení 1 šířka	0.405 m
Balení 1 délka	0.42 m
Balení 1 výška	0.12 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

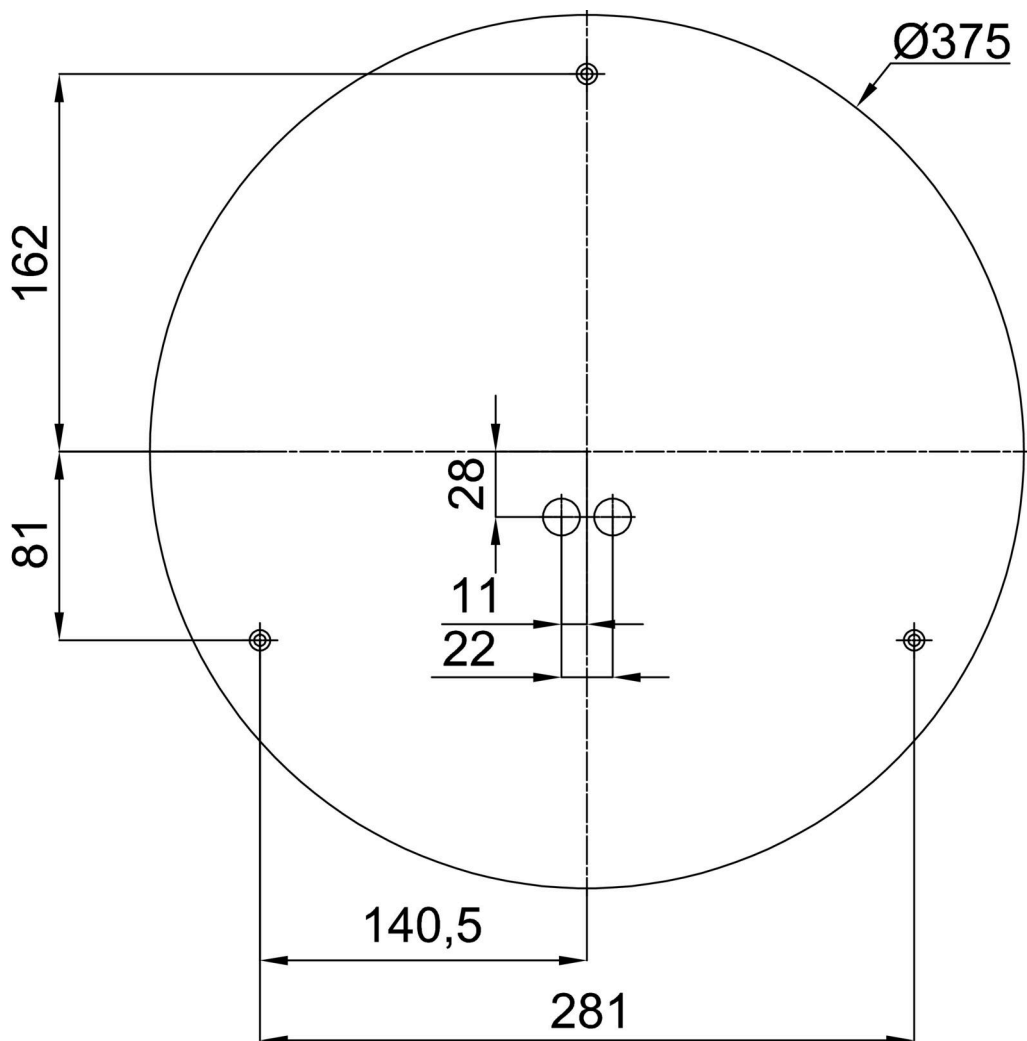

Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33502	KN8,K8/BP	bílá Ral9003	příslušenství		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20508	PM08	bílá	příslušenství	