



TITAN D2

LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP SD 4K#

WWW.OSMONT.CZ

TITAN D2

Kód produktu: TIT56784



Typ: LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP SD 4K#

Krátký popis svítidla: Šedé přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo s dekorativním límcem.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	šedá Ral7040
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	440 mm
Délka	87 mm
Výška	440 mm
Průměr	ø 440 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací

Světelná data

Světelný tok svítidla	3110 lm
Světelný tok zdroje	5270 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

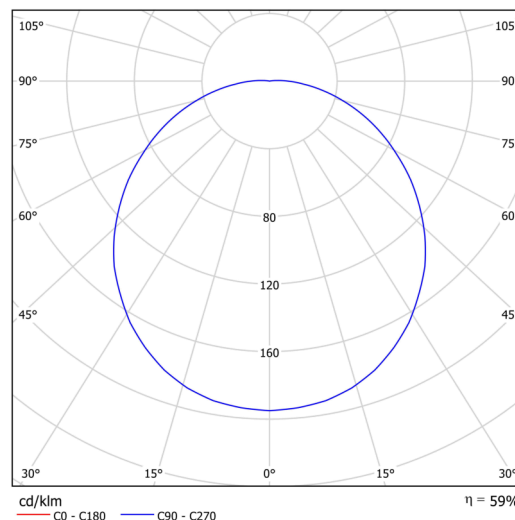


TECHNICKÝ LIST

Logistická data

EAN	8591728233235
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

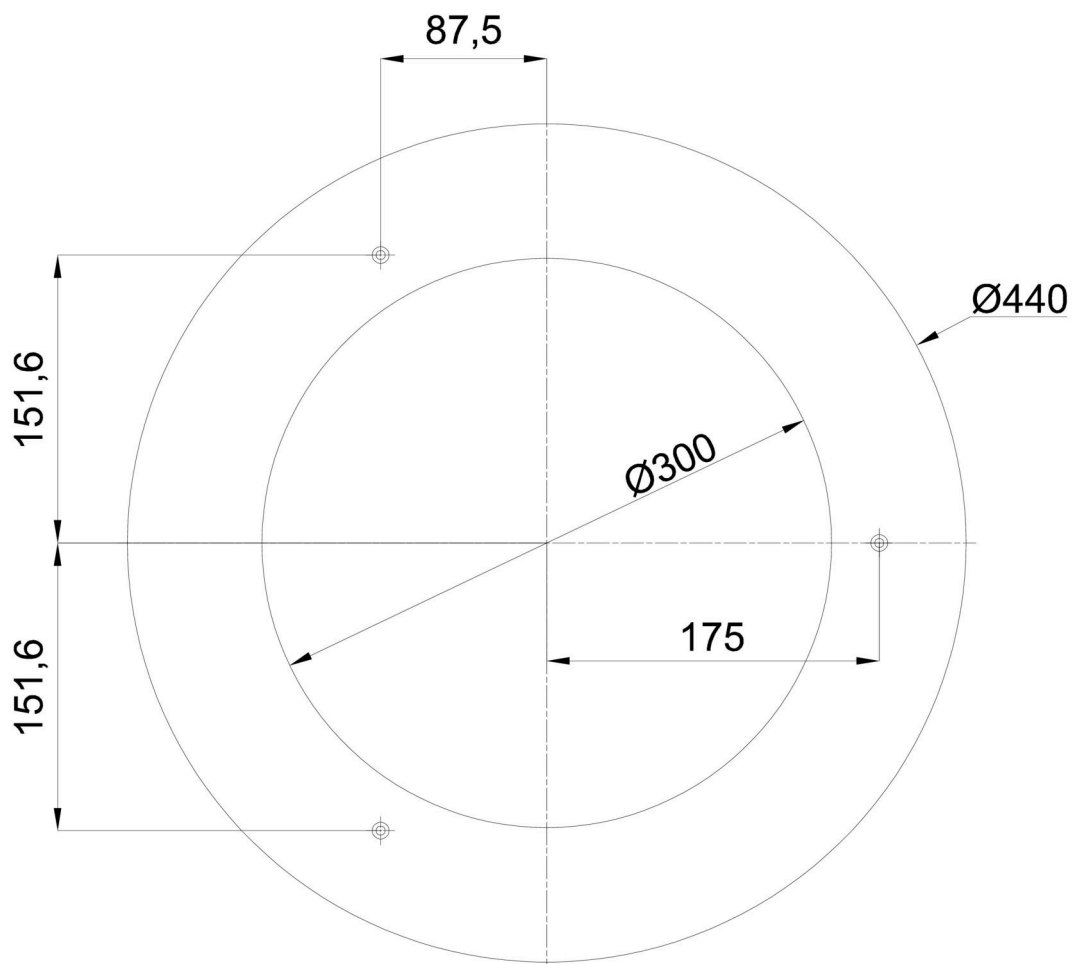

Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33550	KN8/DP SD	šedá Ral7040		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20505	PC08	bílá		