

TITAN D2

LED-1L16E700KN83/PC08/DP 0 DALI 4K#

WWW.OSMONT.CZ

TITAN D2

Kód produktu: TIT56791



Typ: LED-1L16E700KN83/PC08/DP O DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Olivově zelené přisazené LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo s dekorativním límcem.



Technická data

| | |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny | Olivová Ral6011 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 440 mm |
| Délka | 87 mm |
| Výška | 440 mm |
| Průměr | ø 440 mm |
| Montážní otvor | 2xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Rázová pevnost | IK10 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

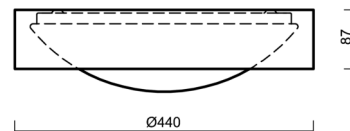


Elektrická data

| | |
|--------------|-------------|
| Příkon | 34 W |
| Stupeň krytí | IP54 |
| Objemka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |

Světelná data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 3110 lm |
| Světelný tok zdroje | 5270 lm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

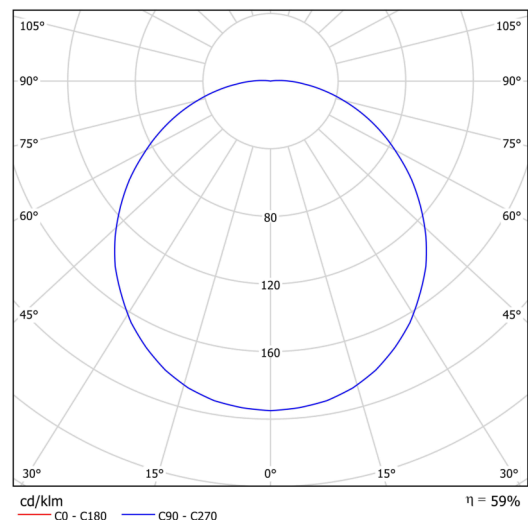


TECHNICKÝ LIST

Logistická data

| | |
|---------------|---------------|
| EAN | 8591728233303 |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

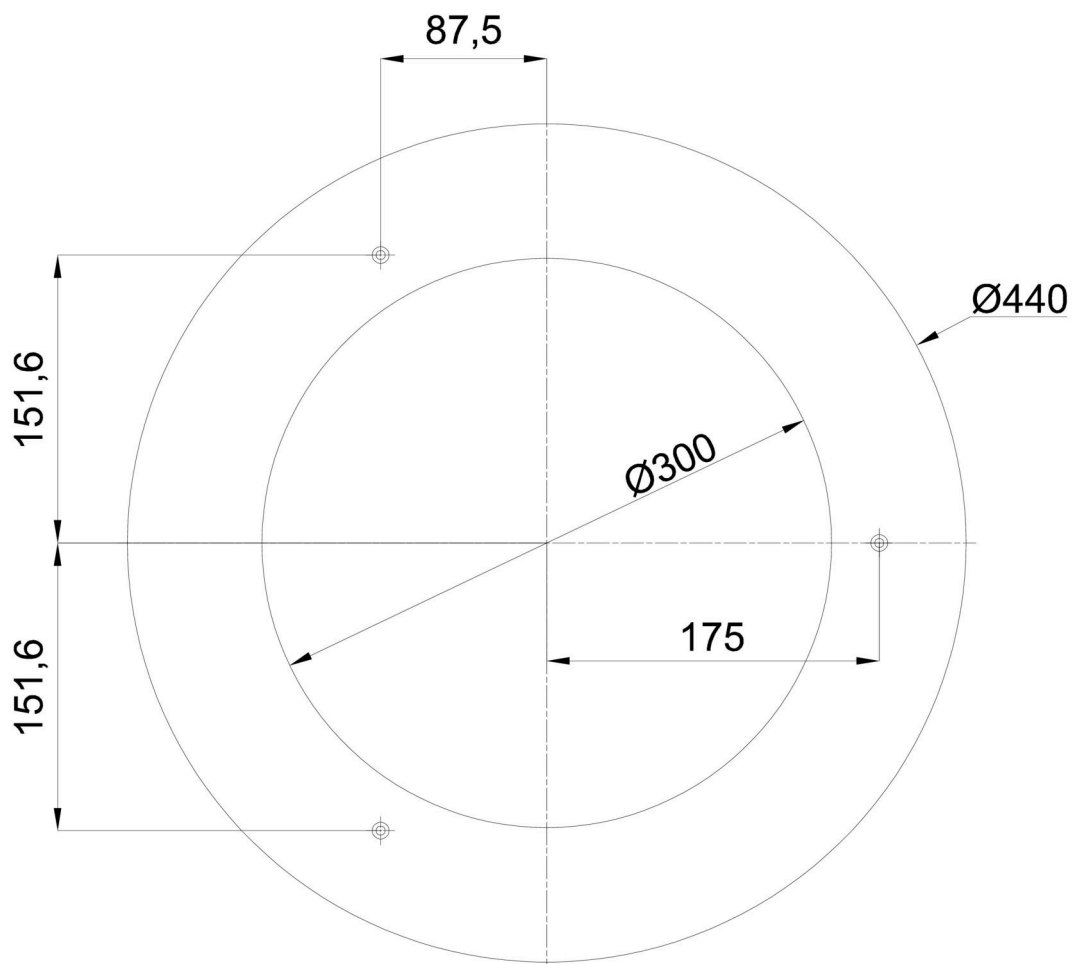

Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|----------|--------------------|---|---------|
| 33553 | KN8/DP 0 | Olivová Ral6011 |  | |

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---|---------|
| 20505 | PC08 | bílá |  | |