



TITAN V1

LED-1L14EMP700KNV62/PM06/NK1W 3K#


WWW.OSMONT.CZ

TITAN V1

Kód produktu: TIT65018



Typ: LED-1L14EMP700KNV62/PM06/NK1W 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované a PMMA stínidlo



Technické

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované |
| Typ montáže | polovestavné |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 300 mm |
| Délka | 300 mm |
| Výška | 90 mm |
| Průměr | ø 300 mm |
| Montážní otvor | none |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK04 |
| Provozní teplota | od 0°C do +30°C |

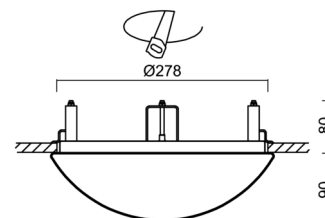


Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 18 W |
| Stupeň krytí | IP44 |
| Objímka | LED modul |
| Typ baterií | NiCd |
| Čas nouze | 3 hod |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 26 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 40 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 48 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 1910 lm |
| Světelný tok zdroje | 2690 lm |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 150 lm |
| Měrný výkon | 106 lm/W |
| Teplota | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

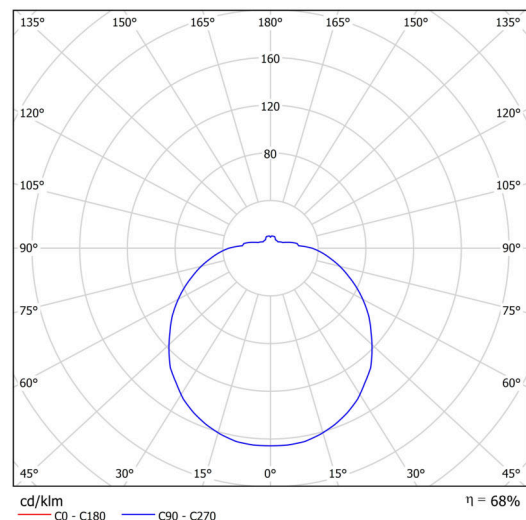

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST



Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 | |
| [%] | 100 | 86 | 71 | 57 | |

Logistické


| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728131555 |
| Hmotnost NTT0 | 1.55 Kg |
| Hmotnost BTTO | 1.75 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.017 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.31 m |
| Balení 1 délka | 0.31 m |
| Balení 1 výška | 0.18 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.


Montážní rozměry:



Svítilno nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.




Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

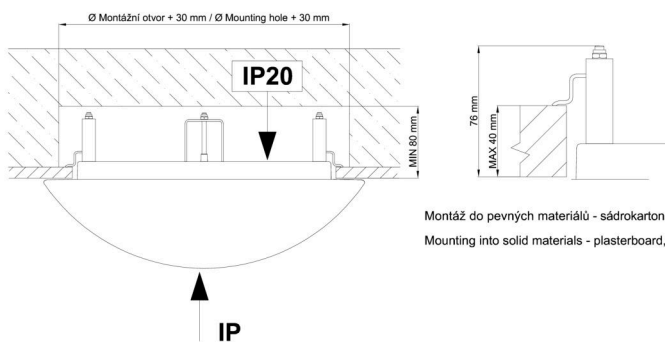

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|---|---------|
| 20507 | PM06 | bílá | |  | |