



TITAN V2

IN-22KNV83/PC08*


WWW.OSMONT.CZ

TITAN V2

Kód produktu: TIT52510

Typ: IN-22KNV83/PC08*

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné žárovkové svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	100 mm
Průměr	Ø 400 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	2x25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---------------------------------------------------------------------	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

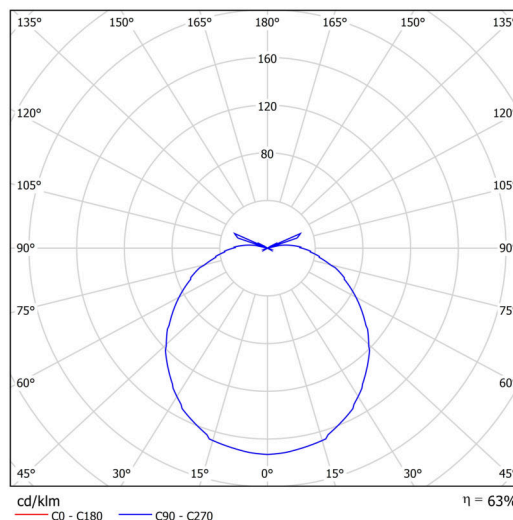


Logistické

EAN	8591728525101
Hmotnost NTT0	1.65 Kg
Hmotnost BTTO	2.05 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.031 m ³
Balení 1 šířka	0.41 m
Balení 1 délka	0.42 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

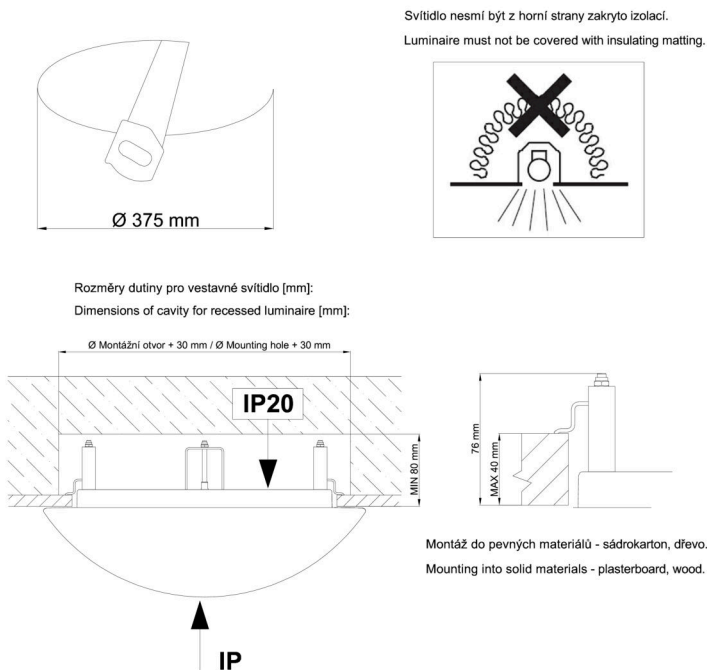

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20505	PC08	bílá			