



ZETA 1 UP/DOWN

LED-1L641E950K2H/FP91 T 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ZETA 1 UP/DOWN

Kód produktu: ZET60116


Typ: LED-1L641E950K2H/FP91 T 3K#

Krátký popis svítidla: Terakotové přisazené LED svítidlo ON/OFF s přímým a nepřímým svícením a matované PMMA stínidlo.



Technická data

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Klasické on/off |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | terakota Ral2013 |
| Barva stínidla | bílá |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 400 mm |
| Délka | 400 mm |
| Výška | 105 mm |
| Průměr | ø 400 mm |
| Montážní otvor | 3xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

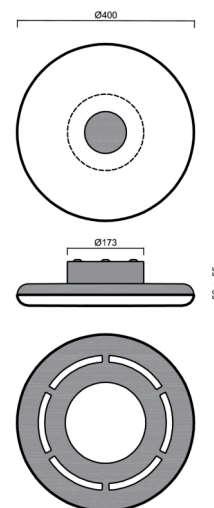

Elektrická data

| | |
|--------------|-------------|
| Příkon | 42 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |

Světelná data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 4640 lm |
| Světelný tok zdroje | 6540 lm |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



TECHNICKÝ LIST

Logistická data

| | |
|---------------|---------------|
| EAN | 8591728233518 |
| Hmotnost NTT0 | 2.8 Kg |
| Hmotnost BTTO | 3.1 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---|---------|
| 20668 | PM91 | bílá |  | |