



## ADRIA L3A HP

LED-5L06E900ZL11/097/L100 NK3H NL 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA L3A HP

Produktcode: ADR50873

Art: LED-5L06E900ZL11/097/L100 NK3H NL 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl poliert | Hochleistungs-LED-Pendelleuchte mit Notstromversorgung | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm | Stahlseil-Pendelleuchte (mit Netzkabel) 100 cm |

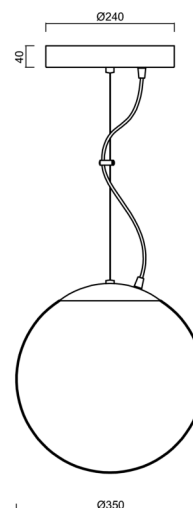

## Technische Daten

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Polierter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	350 mm
Länge	350 mm
Höhe	350 mm
Durchmesser	Ø 350 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von +5°C bis +30°C

## Elektrische Daten

Energieverbrauch	43 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	7 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	12 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	13 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	21 Stck
Anzahl der LED-Treiber	1

## Leuchtende Daten

Leuchtenlichtstrom	5870 lm
Lichtstrom der quelle	6670 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	136 lm/W
Chromatizitätstemperatur	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.



# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistische Daten

EAN	8591728207380
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

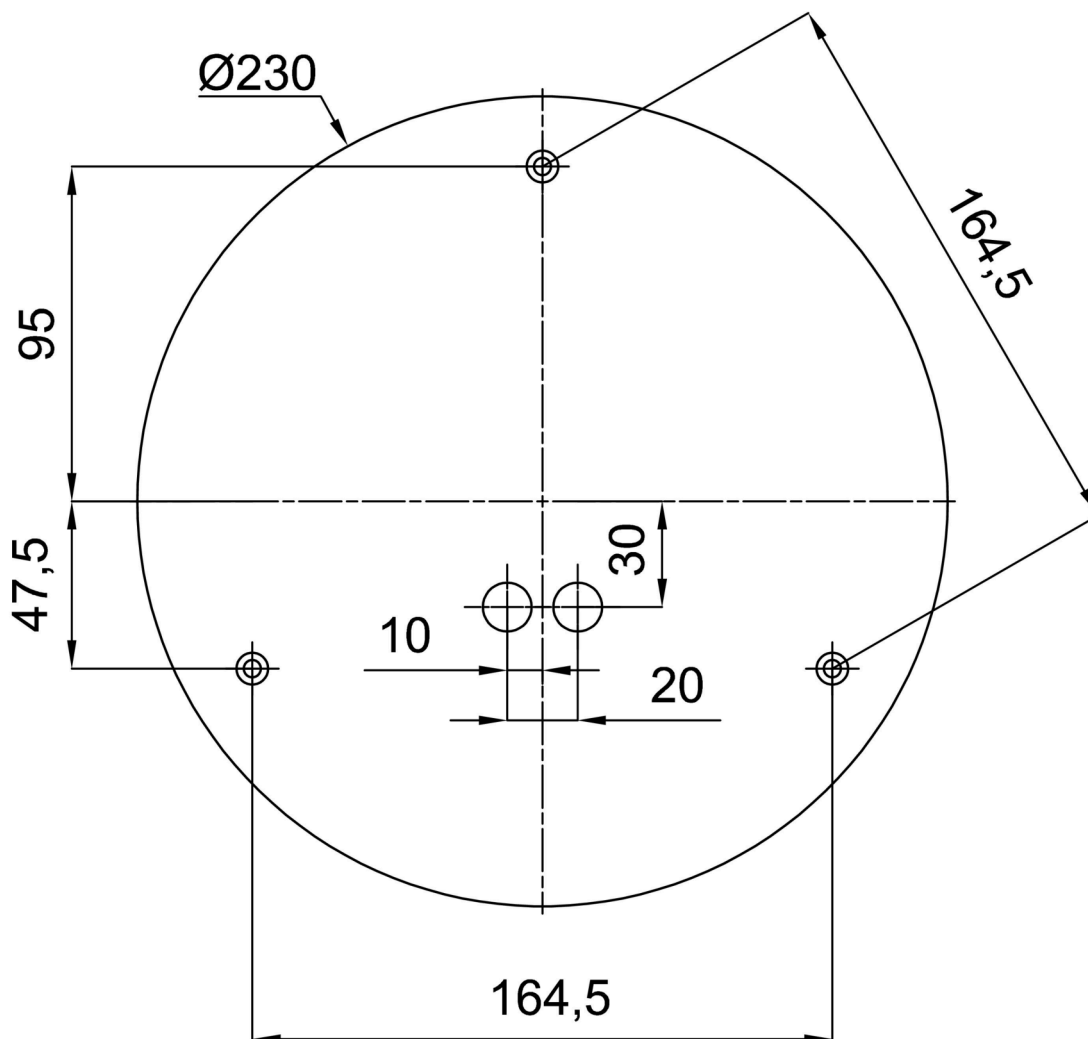

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20144	097	Weiß		