



## ADRIA L5

---

LED-5L07E1050ZL11/099/L100 B DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA L5

Produktcode: ADR60314

Art: LED-5L07E1050ZL11/099/L100 B DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbel Pendelleuchte  
LED-Leuchte DALI | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm |  
Stahlseile Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |



## Technisch


|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                           |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Draht                |
| Basismaterial      | Stahl                             |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                      |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                  |
| Montageort         | Decke                             |
| Breite             | 600 mm                            |
| Länge              | 600 mm                            |
| Höhe               | 600 mm                            |
| Durchmesser        | ø 600 mm                          |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                           |
| Montageloch        | keiner                            |
| Kabeldurchgang     | keiner                            |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

## Elektrisch

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 48 W      |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 14 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 23 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 23 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 38 Stck   |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 6810 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 7740 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 141 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

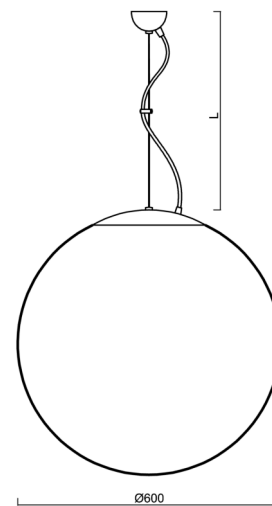

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.


### Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728051471        |
| Gewicht NTTO   | 7 Kg                 |
| Gewicht BTTO   | 9.41 Kg              |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.256 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.62 m               |
| Paket 1 länge  | 0.62 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.63 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|--|-----------|
| 20076       | 099  | Weiß  | příslušenství |  |           |