



ADRIA L5

LED-5L07E1050ZL11/099/L100 MS 4K##



ADRIA L5

Produktcode: ADR60816

Art: LED-5L07E1050ZL11/099/L100 MS 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert | Pendelleuchte LED-Leuchte EIN/AUS | TRIPLEX OPAL

mundgeblasener Glasschirm | Stahlseile Anhänger (mit Zuleitung)

100 cm |

Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	Messing
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Messing poliert
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	600 mm
Länge	600 mm
Höhe	600 mm
Durchmesser	ø 600 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch


Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	7100 lm
Lichtstrom der quelle	8070 lm
Leuchteneffizienz	147 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.



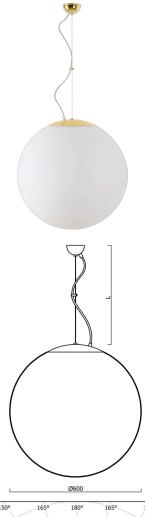



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Logistik

EAN	8591728054281
Gewicht NTTO	7 Kg
Gewicht BTT0	9.41 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.256 m ³
Paket 1 breite	0.62 m
Paket 1 länge	0.62 m
Paket 1 höhe	0.63 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20076	099	Weiß	příslušenství		