ADRIA P4 HP

LED-5L08E950Z11/098/a3 NK3HST MS 4K##

ADRIA P4 HP

Produktcode: ADR62827

Art: LED-5L08E950Z11/098/a3 NK3HST MS 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm| Stabpendel 60 cm |

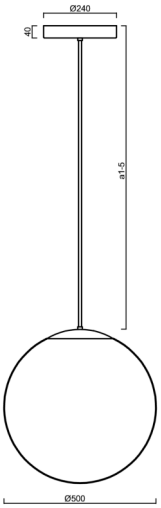

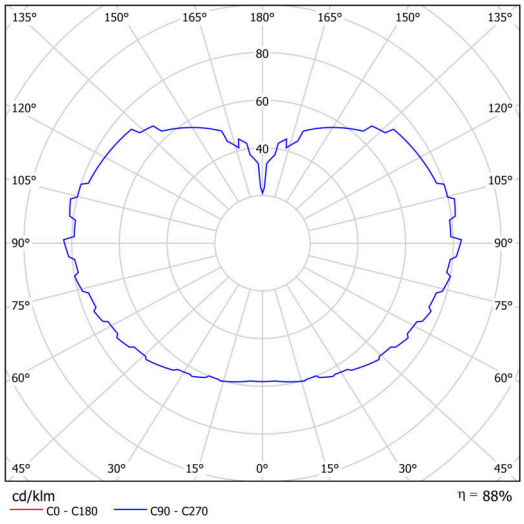

Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	Messing
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Messing poliert
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	500 mm
Scharnierlänge	600 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	59 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	15 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	25 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	26 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	42 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	8450 lm
Lichtstrom der quelle	9600 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	143 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728148225
Gewicht NTTO	7.2 Kg
Gewicht BTTO	9 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.157 m^3
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.53 m
Garantie*	60 Monate

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Einbaumaße:

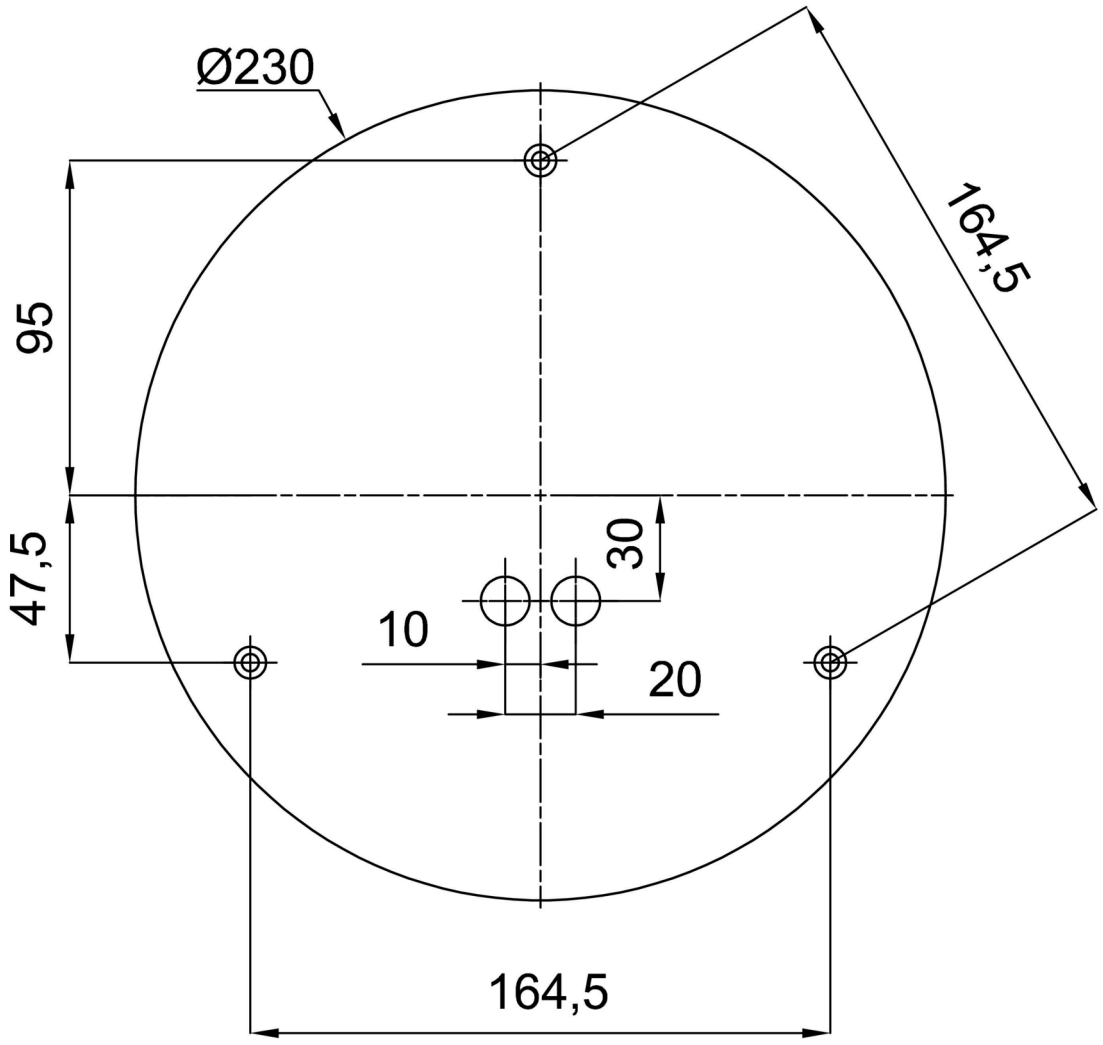

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20041	098	Weiß		