



## ADRIA S3A HP

LED-5L06E900ZS11/097/L100 MS DALI 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA S3A HP

Produktcode: ADR50908

Art: LED-5L06E900ZS11/097/L100 MS DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert | Hochleistungs-LED-Pendelleuchte DALI | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm | Kabelpendelleuchte (mit innerem Tragdraht) 100 cm |

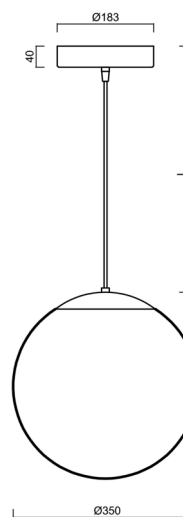

## Technische Daten

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                           |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Kabel                |
| Basismaterial      | Messing                           |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Messing poliert                   |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                  |
| Montageort         | Decke                             |
| Breite             | 350 mm                            |
| Länge              | 350 mm                            |
| Höhe               | 350 mm                            |
| Durchmesser        | Ø 350 mm                          |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                           |
| Montageloch        | keiner                            |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

## Elektrische Daten

|  |               |
|--|---------------|
| Energieverbrauch                               | 43 W          |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40          |
| Steckdose                                      | LED modul     |
| Klemme   | keiner        |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 31 Stck       |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 50 Stck       |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 52 Stck       |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 85 Stck       |
| Schaltstrom                                    | 5 A / 50 µsec |
| Anzahl der LED-Treiber                         | 1             |

## Leuchtende Daten

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Leuchtenlichtstrom       | 5870 lm     |
| Lichtstrom der quelle    | 6670 lm     |
| Leuchteneffizienz        | 136 lm/W    |
| Chromatizitätstemperatur | 4000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10  | 100000 Std. |
| CRI                      | Ra80        |
| MacAdam                  | 3           |



# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



|  |              |
|--|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|--|--------------|

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistische Daten

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728207731 |
| Garantie* | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild  | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---|-----------|
| 20144       | 097  | Weiß  |  |           |