



ARAKIS 2

LED-1L14E500K64/416 NK3HST 4K#


WWW.OSMONT.CZ

ARAKIS 2

Produktcode: ARA67998

Art: LED-1L14E500K64/416 NK3HST 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |
TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	350 mm
Länge	350 mm
Höhe	135 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch




Energieverbrauch	13 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1540 lm
Lichtstrom der quelle	2080 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	118 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3



Ø350

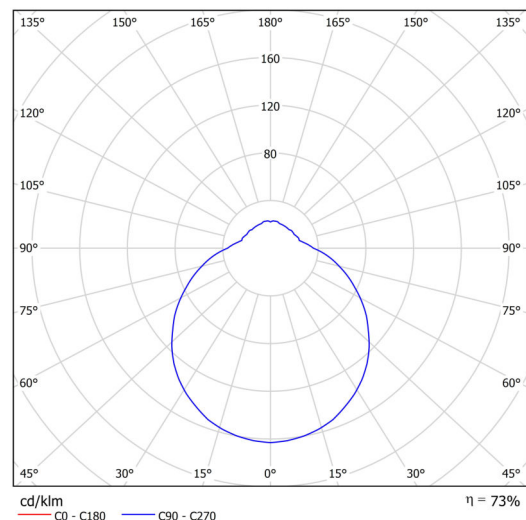

Fotobiologische Sicherheit der
Leuchte

Risk group 0


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728148850
Gewicht NTTO	2.85 Kg
Gewicht BTTO	3.15 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.019 m ³
Paket 1 breite	0.36 m
Paket 1 länge	0.35 m
Paket 1 höhe	0.15 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

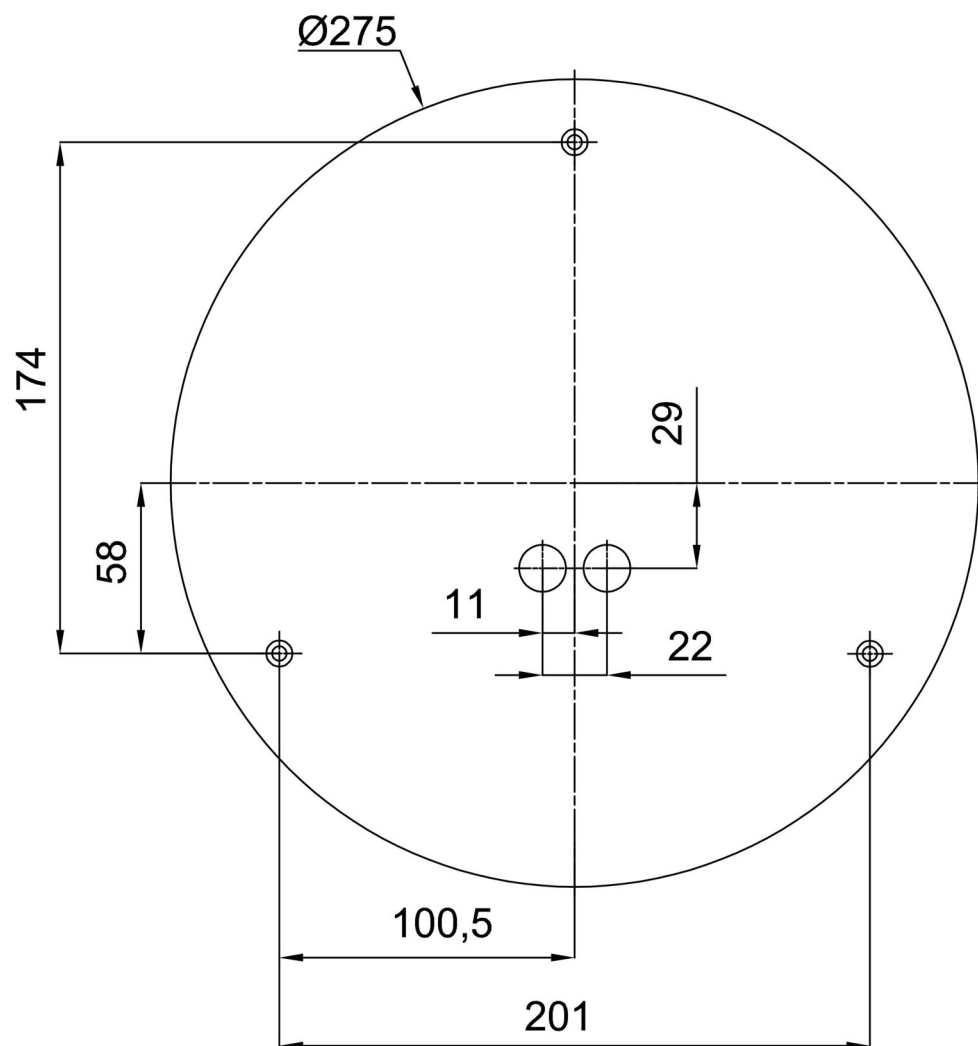

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20126	416	Weiß	příslušenství		