



## AURA 10

---

LED-1L15E350BT14/014 DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 10

Produktcode: AUR68037



Art: LED-1L15E350BT14/014 DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	360 mm
Länge	360 mm
Höhe	125 mm
Durchmesser	ø 360 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrisch

Energieverbrauch	13 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1380 lm
Lichtstrom der quelle	2130 lm
Leuchteneffizienz	106 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

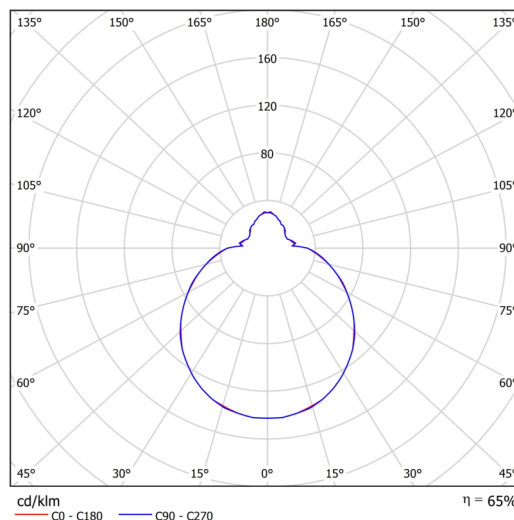

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.



Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
30136	B14/X14	Polierter Edelstahl	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30135	B14/X4	Weiß Ral9003	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30138	B14/X13	Grau	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30137	B14/X12	Messing poliert	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
33505	B14/BP	Weiß Ral9003			

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20055	014	Weiß		