



AURA 10 IP

LED-1L15E350BD14/014/NK1W HF 4K#


WWW.OSMONT.CZ

AURA 10 IP

Produktcode: AUR70877


Art: LED-1L15E350BD14/014/NK1W HF 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung und HF Sensor |
TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert + sensor
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	polypropylen-verbundwerkstoff
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	360 mm
Länge	360 mm
Höhe	126 mm
Durchmesser	ø 360 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

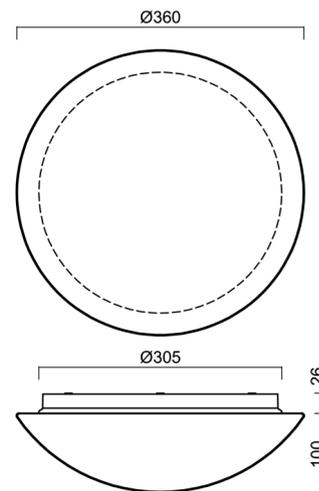


Elektrisch

Energieverbrauch	13 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Sensor	HF
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	58 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	32 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	50 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1440 lm
Lichtstrom der quelle	2220 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	110 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.

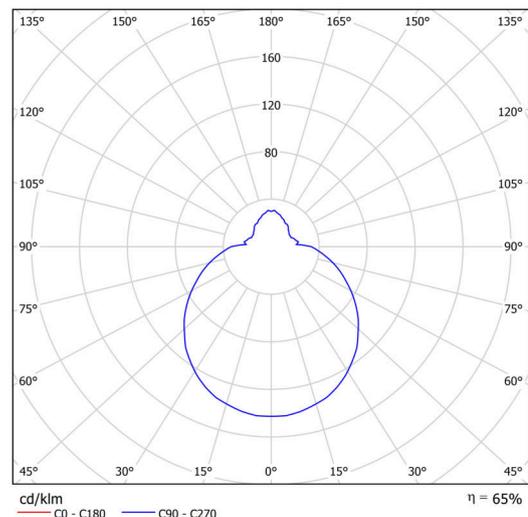

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728071028
Gewicht NTTO	2.5 Kg
Gewicht BTTO	2.8 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.017 m ³
Paket 1 breite	0.375 m
Paket 1 länge	0.355 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

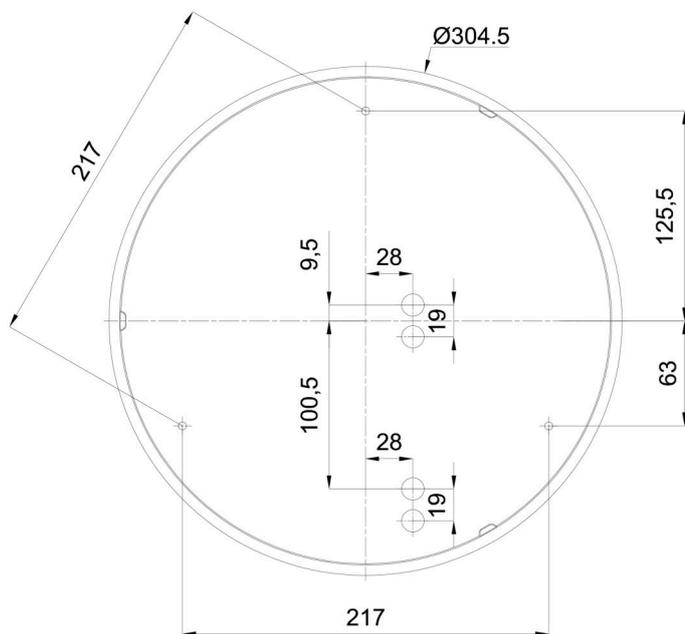

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20055	014	Weiß	příslušenství		