



## AURA 3

---

LED-1L14ET700K63/062 BT 27-65K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 3

Produktcode: AUR63130


Art: LED-1L14ET700K63/062 BT 27-65K#

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte Tunable White und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch

Arten von Leuchten	Tunable White
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	350 mm
Länge	350 mm
Höhe	120 mm
Durchmesser	Ø 350 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

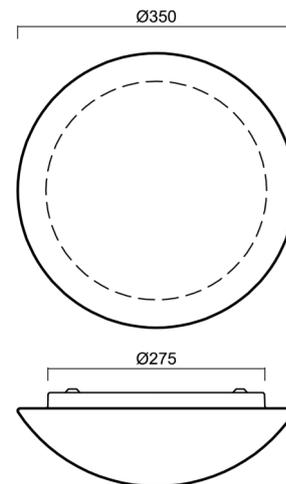


## Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1840 lm
Lichtstrom der quelle	2710 lm
Leuchteneffizienz	102 lm/W
Temperature	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

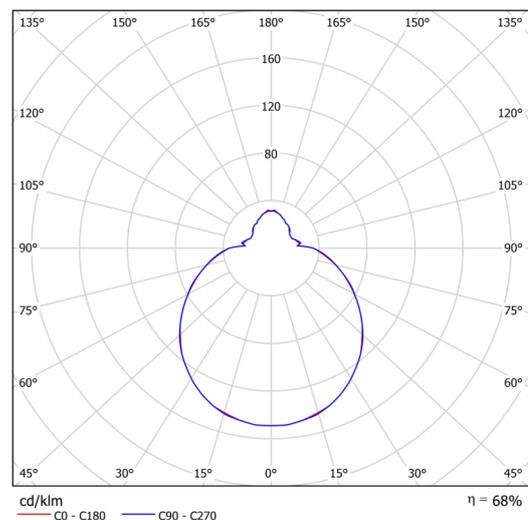


Logistik

EAN	8591728069193
Gewicht NTTO	2.8 Kg
Gewicht BTTO	3.1 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.017 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.375 m
Paket 1 länge	0.355 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

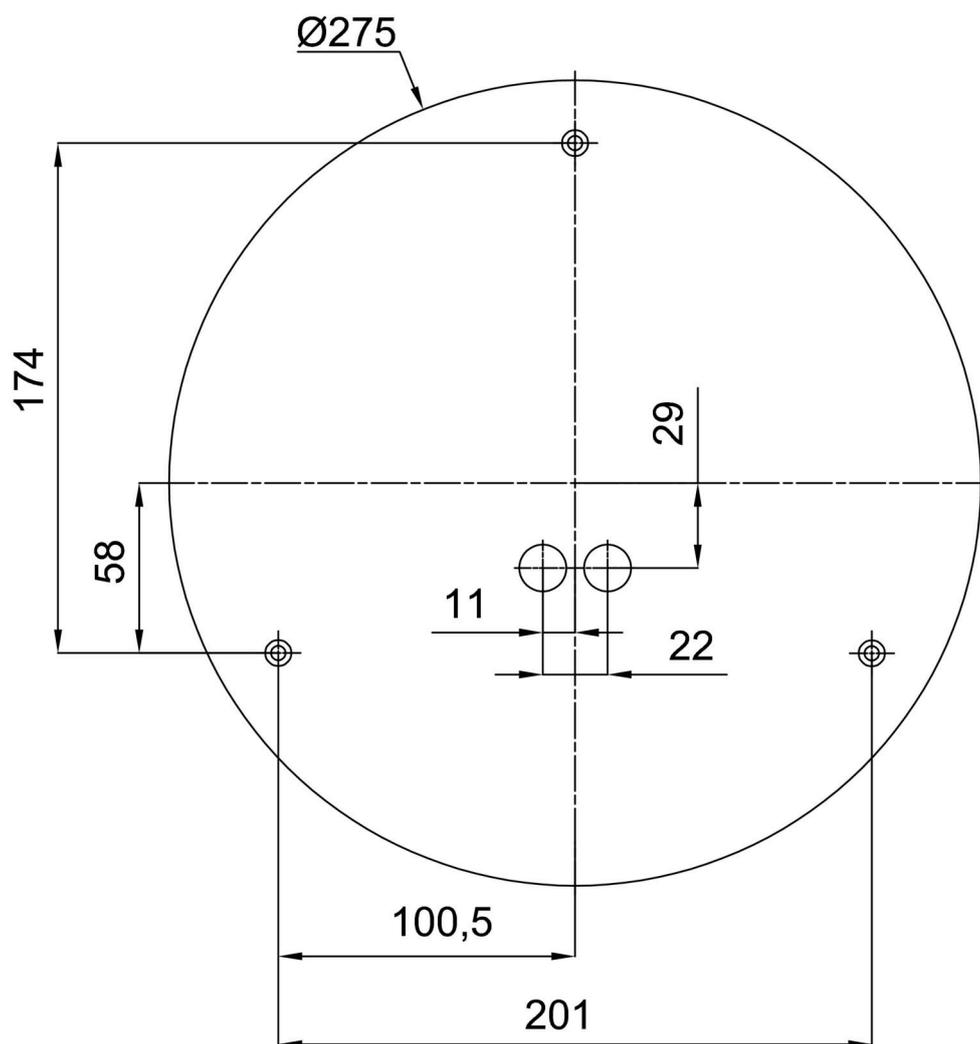

Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
30128	K63/DL15	gebürsteter Edelstahl	der Kragen wird durch die Basis gehalten		
30127	K63/DL14	Polierter Edelstahl	der Kragen wird durch die Basis gehalten		
30126	K63/DL4	Weiß Ral9003	der Kragen wird durch die Basis gehalten		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20003	062	Weiß			