



AURA 4

LED-1L15E500K74/072 NK3HST 3K#


WWW.OSMONT.CZ

AURA 4

Produktcode: AUR61012

Art: LED-1L15E500K74/072 NK3HST 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |
TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|



Technisch



Arten von leuchten	Notfall kombiniert SELFTEST
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	420 mm
Länge	420 mm
Höhe	125 mm
Montageloch	4xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	19 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	ja
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2220 lm
Lichtstrom der quelle	3000 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Leuchteneffizienz	116 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3

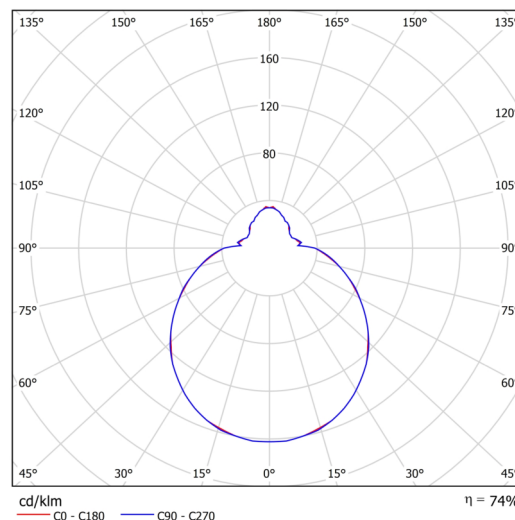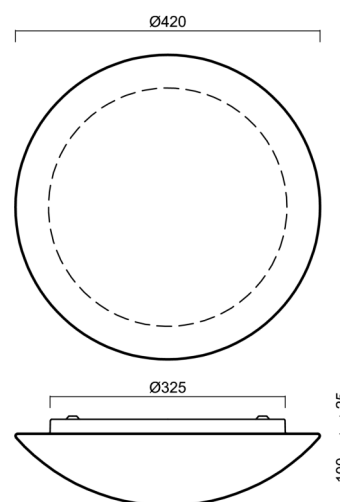


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter
www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728148973
Gewicht NTTO	2.8 Kg
Gewicht BTTO	3.1 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.017 m ³
Paket 1 breite	0.355 m
Paket 1 länge	0.375 m
Paket 1 höhe	0.13 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

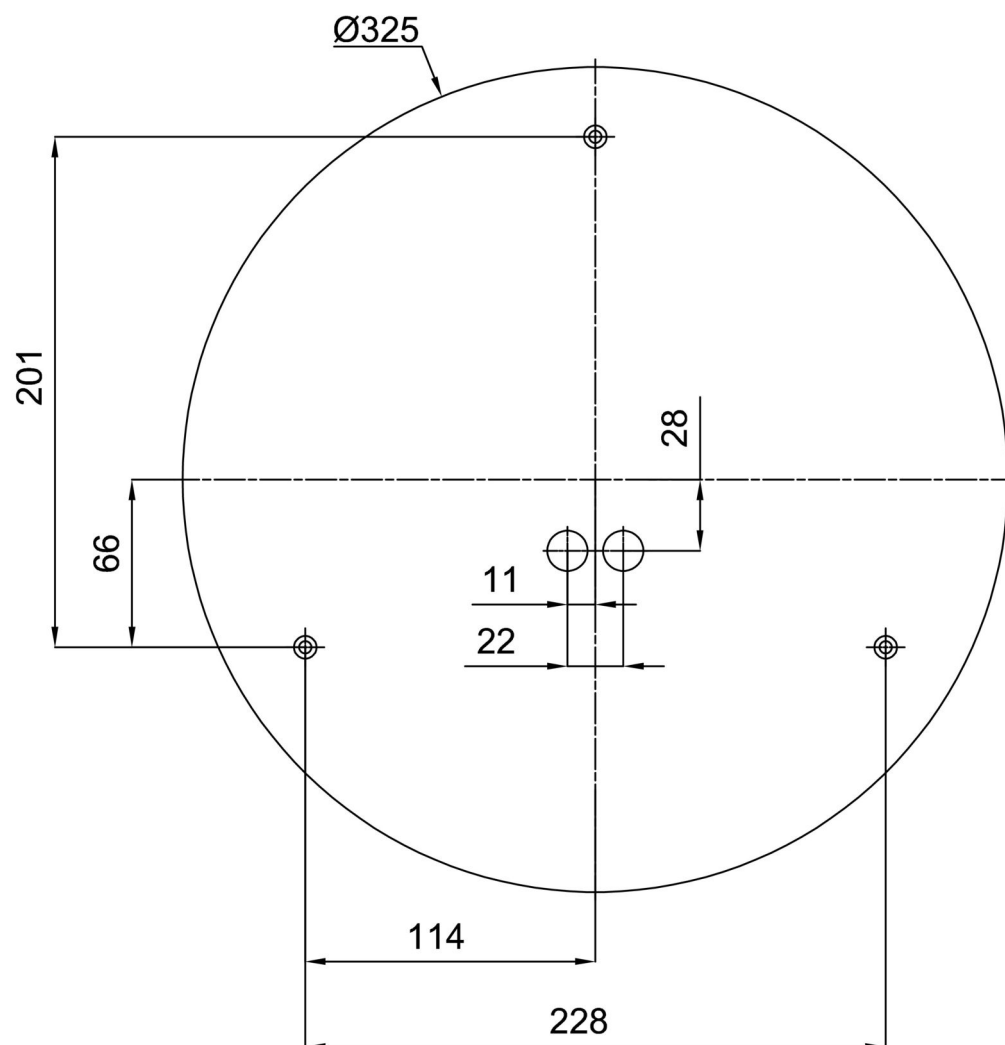

Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
30131	K74/DL15	gebürsteter Edelstahl		
30130	K74/DL14	Polierter Edelstahl		
30129	K74/DL4	Weiß Ral9003		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20004	072	Weiß		