



AURA 7

LED-1L12E700BT12/012 DALI 4K#

WWW.OSMONT.CZ

AURA 7

Produktcode: AUR59543



Art: LED-1L12E700BT12/012 DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	250 mm
Länge	250 mm
Höhe	110 mm
Durchmesser	ø 250 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

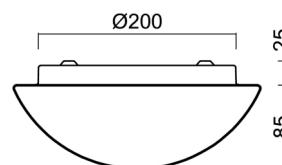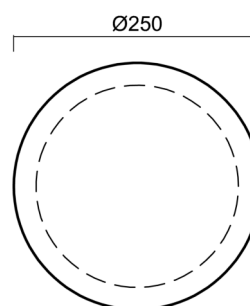

Elektrisch

Energieverbrauch	10 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	920 lm
Lichtstrom der quelle	1410 lm
Leuchteneffizienz	92 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

EAN	8591728067816
Gewicht NTTO	1.3 Kg
Gewicht BTTO	1.5 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.008 m ³
Paket 1 breite	0.27 m
Paket 1 länge	0.26 m
Paket 1 höhe	0.11 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

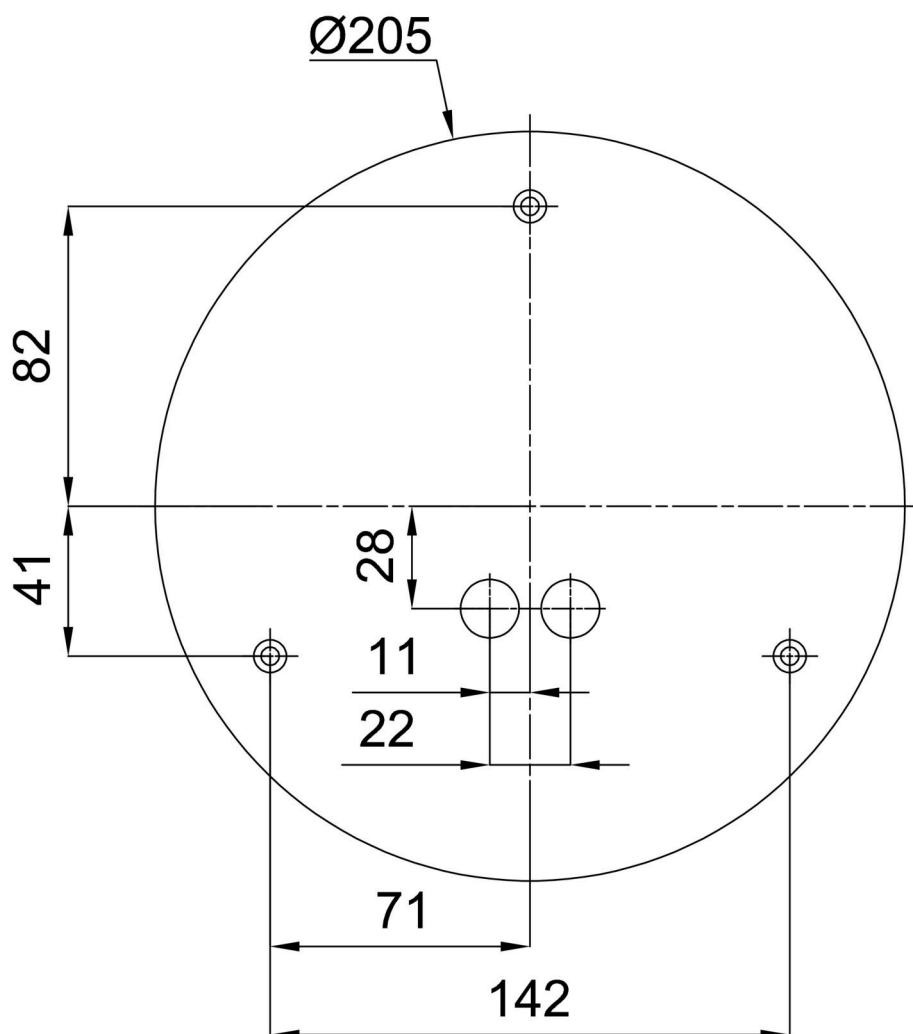

Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
30061	B12/X14	Polierter Edelstahl	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30060	B12/X4	Weiß Ral9003	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30063	B12/X13	Grau	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30062	B12/X12	Messing poliert	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20007	012	Weiß		