



## AURA V10

---

LED-1L15E350BTV14/014 HF 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA V10

Produktcode: AUR68596

Art: LED-1L15E350BTV14/014 HF 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße-Halbeinbau-LED-Sensorleuchte und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch




|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Sensor                            |
| Befestigungsart    | Halbeinbauleuchten                |
| Basismaterial      | Stahl                             |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                      |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Bajonett                          |
| Montageort         | Wand / Decke                      |
| Breite             | 360 mm                            |
| Länge              | 360 mm                            |
| Höhe               | 104 mm                            |
| Durchmesser        | Ø 360 mm                          |
| Montageloch        | keiner                            |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                           |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 13 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP44                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Sensor   | HF                  |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 65 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 105 Stck            |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 39 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 63 Stck             |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1440 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 2220 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 110 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

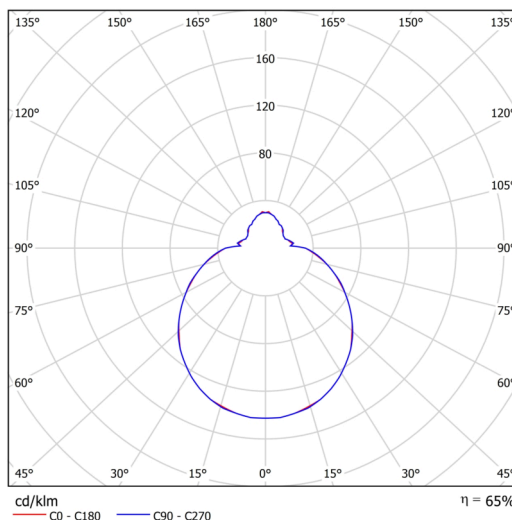


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter

## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728070298        |
| Gewicht NTTO   | 2.8 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 3.1 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.025 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.37 m               |
| Paket 1 länge  | 0.37 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.18 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:

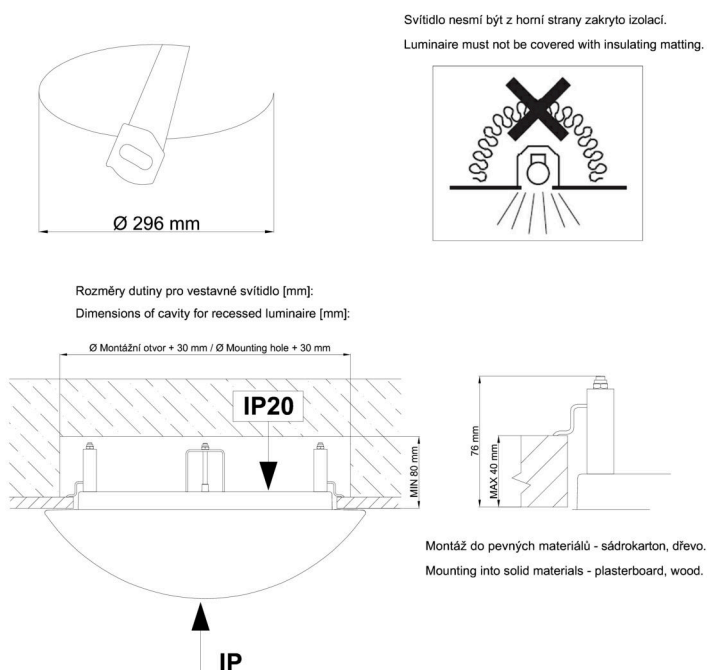

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20055       | 014  | Weiß  |              |  |           |