



## CARINA V2

---

LED-1L20E1050KNV96/426 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# CARINA V2

Produktcode: CAR67672



Art: LED-1L20E1050KNV96/426 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Leuchte ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



## Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	40 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

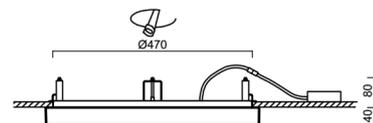


## Elektrisch

Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5250 lm
Lichtstrom der quelle	8070 lm
Leuchteneffizienz	109 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

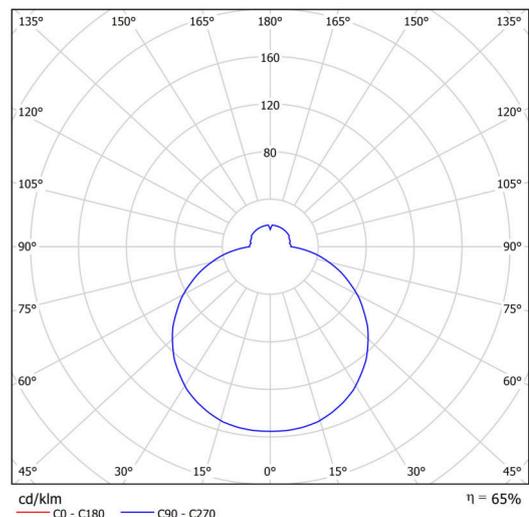


Logistik


EAN	8591728010706
Gewicht NTTO	4.9 Kg
Gewicht BTTO	5.4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.037 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.5 m
Paket 1 länge	0.53 m
Paket 1 höhe	0.14 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.


Einbaumaße:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

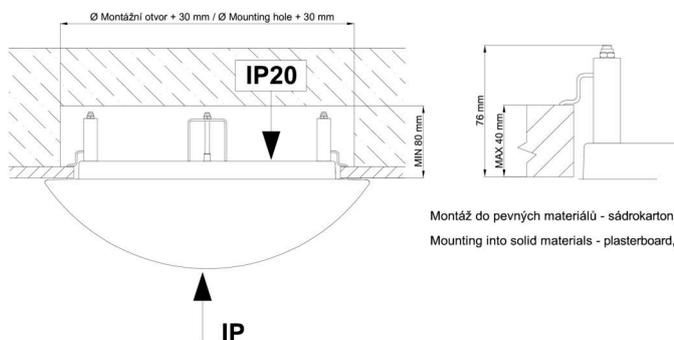

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20116	426	Weiß			