



CORVUS V2

LED-1L20E1050KNV94/PC44 3K#


WWW.OSMONT.CZ

CORVUS V2

Produktcode: COR72004



Art: LED-1L20E1050KNV94/PC44 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Leuchte ON/OFF und Polycarbonat-Schirm.



Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	495 mm
Länge	495 mm
Höhe	40 mm
Durchmesser	ø 495 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

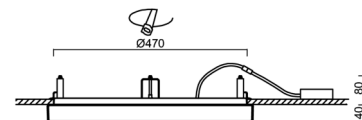


Elektrisch

Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5420 lm
Lichtstrom der quelle	7740 lm
Leuchteneffizienz	112 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

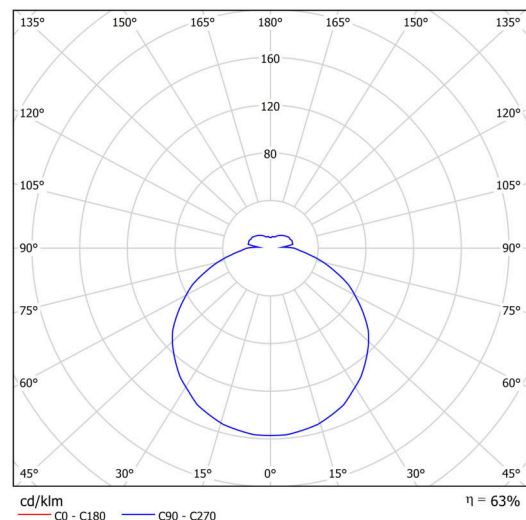


Logistik

EAN	8591728072414
Gewicht NTTO	2.7 Kg
Gewicht BTTO	2.9 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.058 m ³
Paket 1 breite	0.52 m
Paket 1 länge	0.52 m
Paket 1 höhe	0.215 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.



Einbaumaße:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

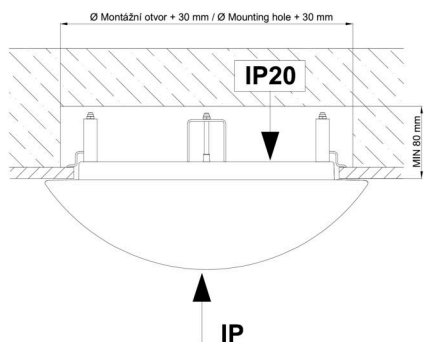

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20614	PC44	Weiß		