



DELIA 1

LED-1L14E700KN62/PC22 DALI 4K#



DELIA 1

Produktcode: DEL53818

Art: LED-1L14E700KN62/PC22 DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbel Decke oder Wand

LED-Licht DALI | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)|

Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar		
Befestigungsart	Aufbauleuchten		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	opales Polycarbonat		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Faltsystem		
Montageort	Wand / Decke		
Breite	300 mm		
Länge	300 mm		
Höhe	75 mm		
Durchmesser	ø 300 mm		
Montageloch	3xØ4mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK10		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	2080 lm
Lichtstrom der quelle	2810 lm
Leuchteneffizienz	115 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728073282
Gewicht NTTO	1.1 Kg
Gewicht BTT0	1.3 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.01 m ³
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 länge	0.31 m
Paket 1 höhe	0.1 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

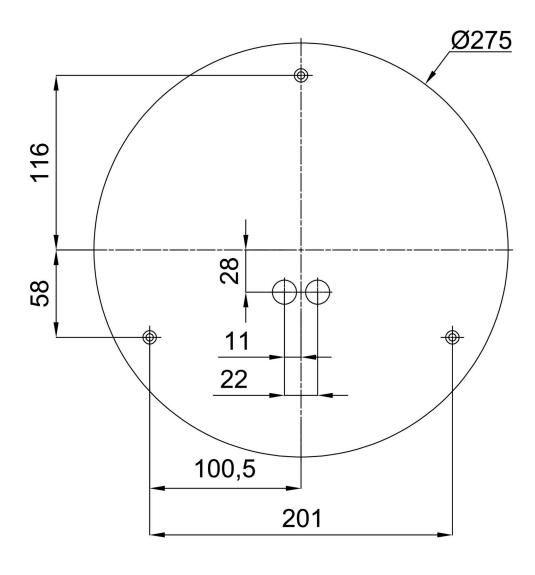

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
33501	KN6/BP B	Weiß Ral9003	16 32	E 85 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Bild	Zeichnung
20520	PC22	Weiß		