



## DELIA 1

---

LED-1L14EMP700KN62/PC22 3/4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA 1

Produktcode: DEL71477

Art: LED-1L14EMP700KN62/PC22 3/4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende umschaltbare LED-Leuchte ON/OFF und Polycarbonat-Schirm



## Technisch

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off    |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten      |
| Basismaterial      | Stahl               |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003        |
| Schattenfarbe      | Weiß                |
| Schatten halten    | Faltsystem          |
| Montageort         | Wand / Decke        |
| Breite             | 300 mm              |
| Länge              | 300 mm              |
| Höhe               | 75 mm               |
| Durchmesser        | ø 300 mm            |
| Montageloch        | 3xø4mm              |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm             |
| Energieklasse      | D                   |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |




## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 18 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP54                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck             |

## Leuchtdend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1990/2080 lm |
| Lichtstrom der quelle                  | 2690/2810 lm |
| Leuchteneffizienz                      | 110 lm/W     |
| Temperature                            | 3000/4000 K  |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

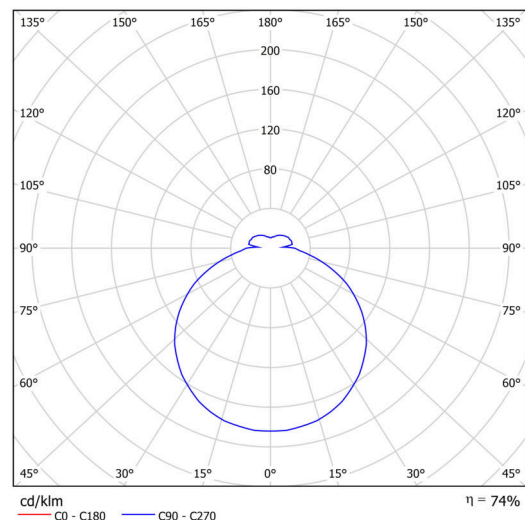

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

Logistik

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728079741       |
| Gewicht NTTO   | 1.1 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 1.3 Kg              |
| Anzahl kartons | 1 Stck              |
| Paketvolumen   | 0.01 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.31 m              |
| Paket 1 länge  | 0.31 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.1 m               |
| Garantie*      | 60 Monate           |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

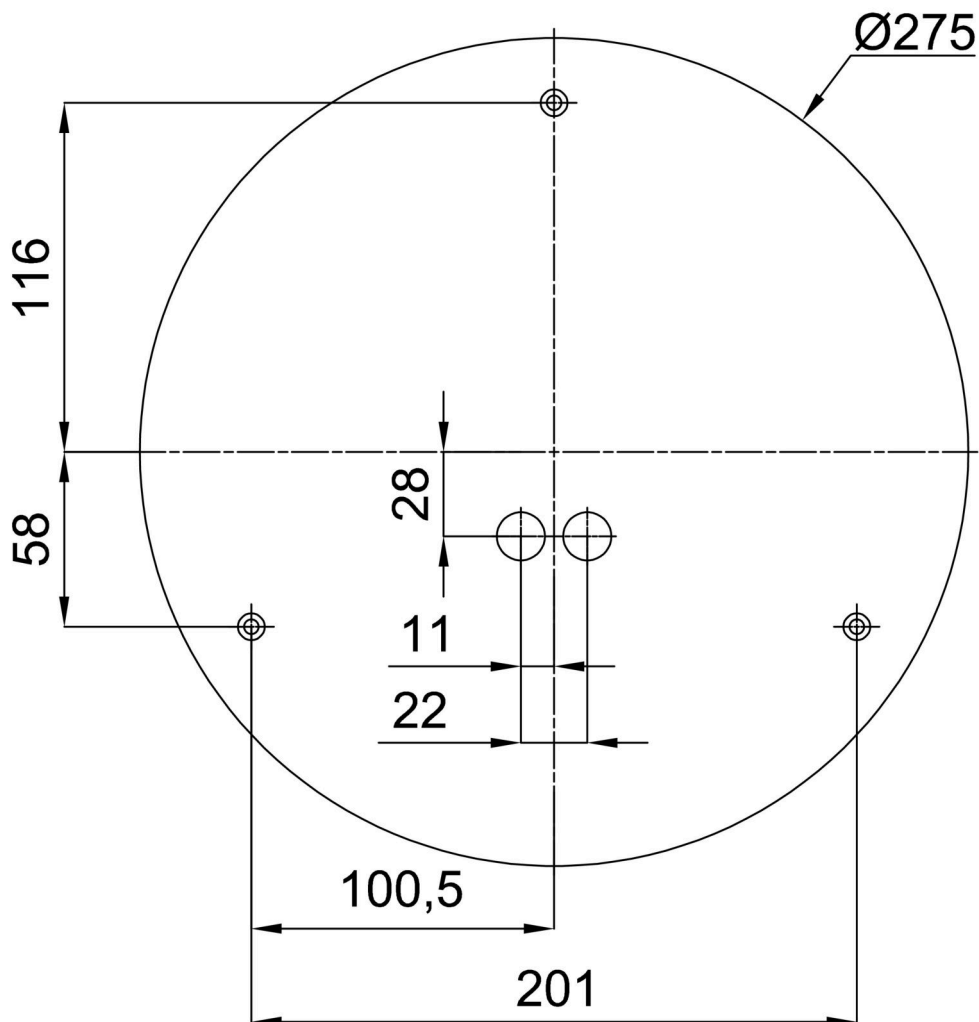


Zusätzliches Sortiment:

Sockel für Aufputzmontage

| Produktcode | Name      | Farbe           | Beschreibung | Bild   | Zeichnung   |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|--|---|
| 33501       | KN6,K6/BP | Weiß<br>Ral9003 |              |  |  |

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20520       | PC22 | Weiß  |              |  |           |