



DELIA 4

LED-6L51EMP1050KN10/PM25/NK1W 4K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA 4

Produktcode: DEL58776


Art: LED-6L51EMP1050KN10/PM25/NK1W 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Kombi-Notleuchte und PMMA-Schirm



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	650 mm
Länge	650 mm
Höhe	80 mm
Durchmesser	ø 650 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK04
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

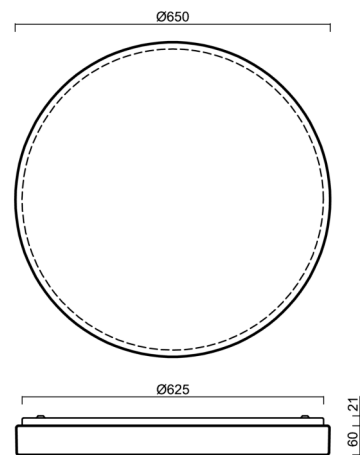


Elektrisch

Energieverbrauch	100 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	10 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	17 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	11 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	18 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	10750 lm
Lichtstrom der quelle	15810 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	107 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

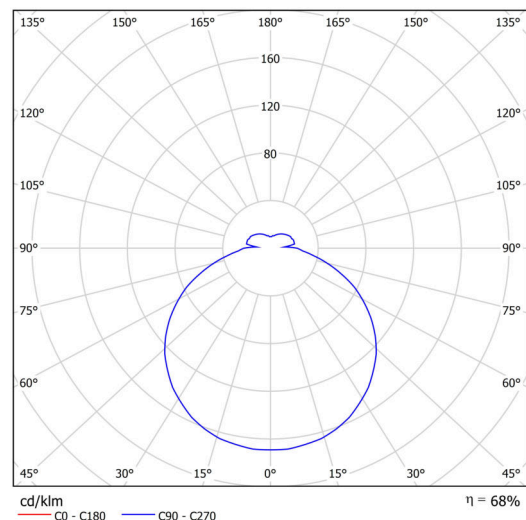

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

Logistik

EAN	8591728074302
Gewicht NTTO	5.5 Kg
Gewicht BTTO	6.9 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.08 m ³
Paket 1 breite	0.68 m
Paket 1 länge	0.69 m
Paket 1 höhe	0.17 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

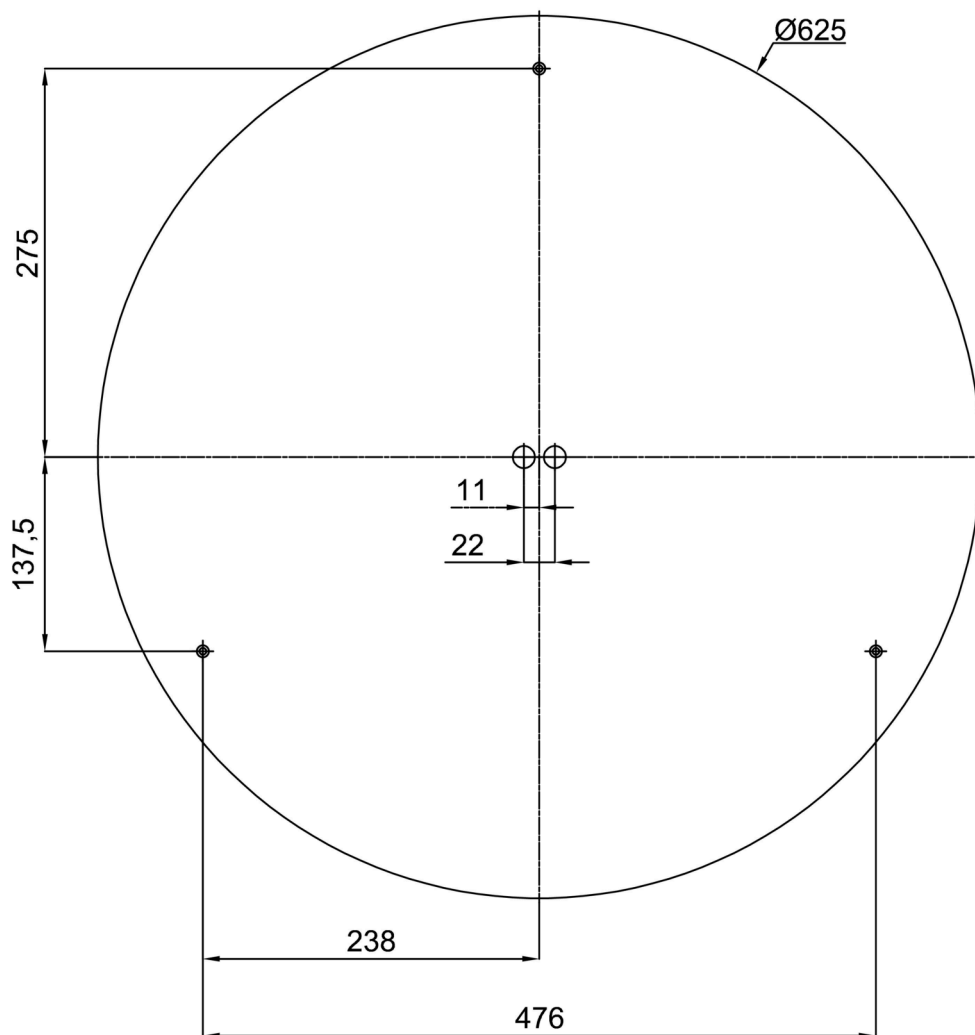

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20535	PM25	Weiß		