



# **DELIA C2A**

LED-1L17E500KN73/PC19C/NK1W HF 4K#



# **DELIA C2A**

Produktcode: DEL73519

Art: LED-1L17E500KN73/PC19C/NK1W HF 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung und HF Sensor | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC) mit schwarzem Zierstreifen|

# 230V P54 CRI -80 F1

#### Technisch

| Arten von leuchten | Notfall kombiniert + sensor |  |
|--------------------|-----------------------------|--|
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten              |  |
| Basismaterial      | Stahl                       |  |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat         |  |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                |  |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                |  |
| Schatten halten    | Faltsystem                  |  |
| Montageort         | Wand / Decke                |  |
| Breite             | 360 mm                      |  |
| Länge              | 360 mm                      |  |
| Höhe               | 71 mm                       |  |
| Durchmesser        | ø 360 mm                    |  |
| Montageloch        | 3xØ5mm                      |  |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                     |  |
| Energieklasse      | D                           |  |
| Schlagfestigkeit   | IK10                        |  |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C         |  |




|   | ,                   |
|---|---------------------|
| Energieverbrauch                                  | 17 W                |
| Schutz vor Eindringen                             | IP54                |
| Steckdose   | LED modul           |
| Sensor  | HF                  |
| Akku-Typ  | NiCd                |
| Notzeit   | 3 Std.              |
| SELFTEST  | nein                |
| Klemme  | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro<br>Spannungssicherung B10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro<br>Spannungssicherung B16A | 40 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro<br>Spannungssicherung C10A | 30 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro<br>Spannungssicherung C16A | 48 Stck             |

#### Leuchtend

| Leuchtenlichtstrom                          | 1600 lm     |
|---|-------------|
| Lichtstrom der quelle                       | 2900 lm     |
| Lichtstrom der Lichtquelle im<br>Notbetrieb | 150 lm      |
| Leuchteneffizienz                           | 94 lm/W     |
| Temperature                                 | 4000 K      |
| LED-Lebensdauer L80/B10                     | 100000 Std. |
| CRI   | Ra80        |



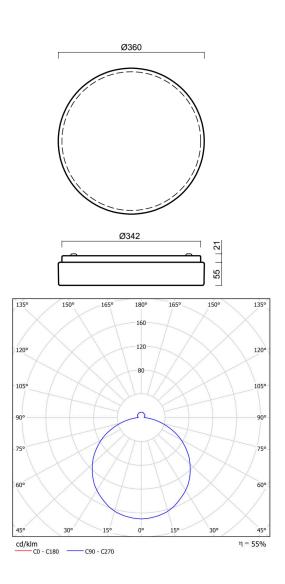

#### **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**



| MacAdam                                   | 3            |
|---|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der<br>Leuchte | Risk group 0 |


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

#### Logistik

| EAN            | 8591728080365        |
|----------------|----------------------|
| Gewicht NTTO   | 1.65 Kg              |
| Gewicht BTT0   | 2.05 Kg              |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.019 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.385 m              |
| Paket 1 länge  | 0.37 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.13 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |
|                |                      |

<sup>\*</sup>Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

#### Einbaumaße:

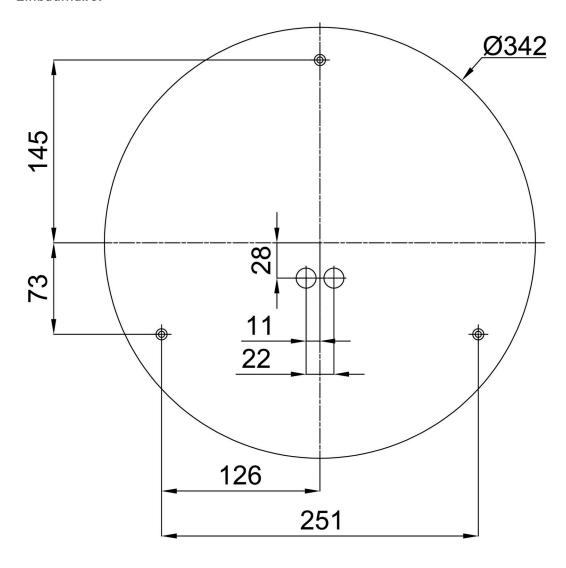

#### **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**



# Zusätzliches Sortiment:

# Sockel für Aufputzmontage

| Produktcod<br>e | Name   | Farbe           | Beschreibung | Bild | Zeichnung                                |
|-----------------|--------|-----------------|--------------|------|--|
| 33506           | B15/BP | Weiß<br>Ral9003 |              | 16   | B 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |

# Lampenschirm

| Produktcod<br>e | Name  | Farbe           | Beschreibung  | Bild | Zeichnung |
|-----------------|-------|-----------------|---------------|------|-----------|
| 20567           | PC19C | Weiß<br>schwarz | příslušenství |      |           |