



DELIA C4

LED-6L51EMP700KN10/PM25C 3K##



DELIA C4

Produktcode: DEL69088

Art: LED-6L51EMP700KN10/PM25C 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand LED-Licht EIN/AUS | Multipower-Treiber | PMMA-Schirm mit

schwarzem Zierstreifen

Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	650 mm
Länge	650 mm
Höhe	85 mm
Durchmesser	ø 650 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK04
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

Elektrisch

Energieverbrauch	65 W
Schutz vor Eindringen	IP54
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	29 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	29 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5790 lm
Lichtstrom der quelle	10520 lm
Leuchteneffizienz	89 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.



















TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Multipower

 ${\rm *M\"{o}glichkeit\,der\,Leistungseinstellung\,durch\,den\,Benutzer\,(DIP-Schalter\,an\,der\,Stromquelle)}.$


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistik

EAN	8591728077174
EAN	0371/200//1/4
Gewicht NTTO	5.8 Kg
Gewicht BTT0	7.2 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.08 m ³
Paket 1 breite	0.68 m
Paket 1 länge	0.17 m
Paket 1 höhe	0.69 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

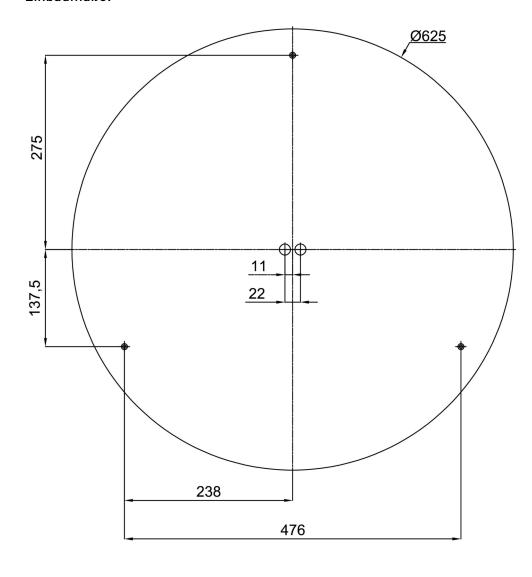

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20573	PM25C	Weiß schwarz	příslušenství		