



## DELIA C5

---

LED-9L52EMP1050KN11/PM26C 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA C5

Produktcode: DEL69594


Art: LED-9L52EMP1050KN11/PM26C 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte ON/OFF und PMMA-Schirm.



## Technisch

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off             |
| Befestigungsart    | Aufbauleuchten               |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                 |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                 |
| Schatten halten    | Faltsystem                   |
| Montageort         | Wand / Decke                 |
| Breite             | 900 mm                       |
| Länge              | 900 mm                       |
| Höhe               | 85 mm                        |
| Durchmesser        | ø 900 mm                     |
| Montageloch        | 3xø5mm                       |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                      |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK04                         |

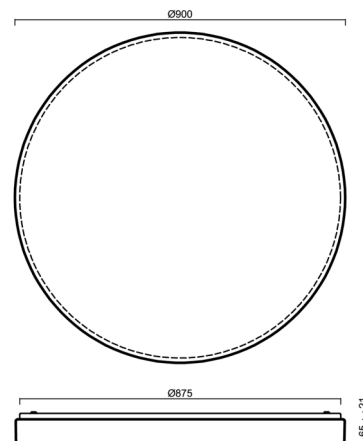

## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 150 W               |
| Schutz vor Eindringen                          | IP54                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 8 Stck              |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 13 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 8 Stck              |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 13 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 13050 lm     |
| Lichtstrom der quelle                  | 23720 lm     |
| Leuchteneffizienz                      | 87 lm/W      |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


|        |      |     |     |     |  |
|--------|------|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 1050 | 900 | 850 | 700 |  |
| [%]    | 100  | 86  | 81  | 67  |  |

Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728078836        |
| Gewicht NTTO   | 10 Kg                |
| Gewicht BTTO   | 12.7 Kg              |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.205 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.94 m               |
| Paket 1 länge  | 0.95 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.23 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |


\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

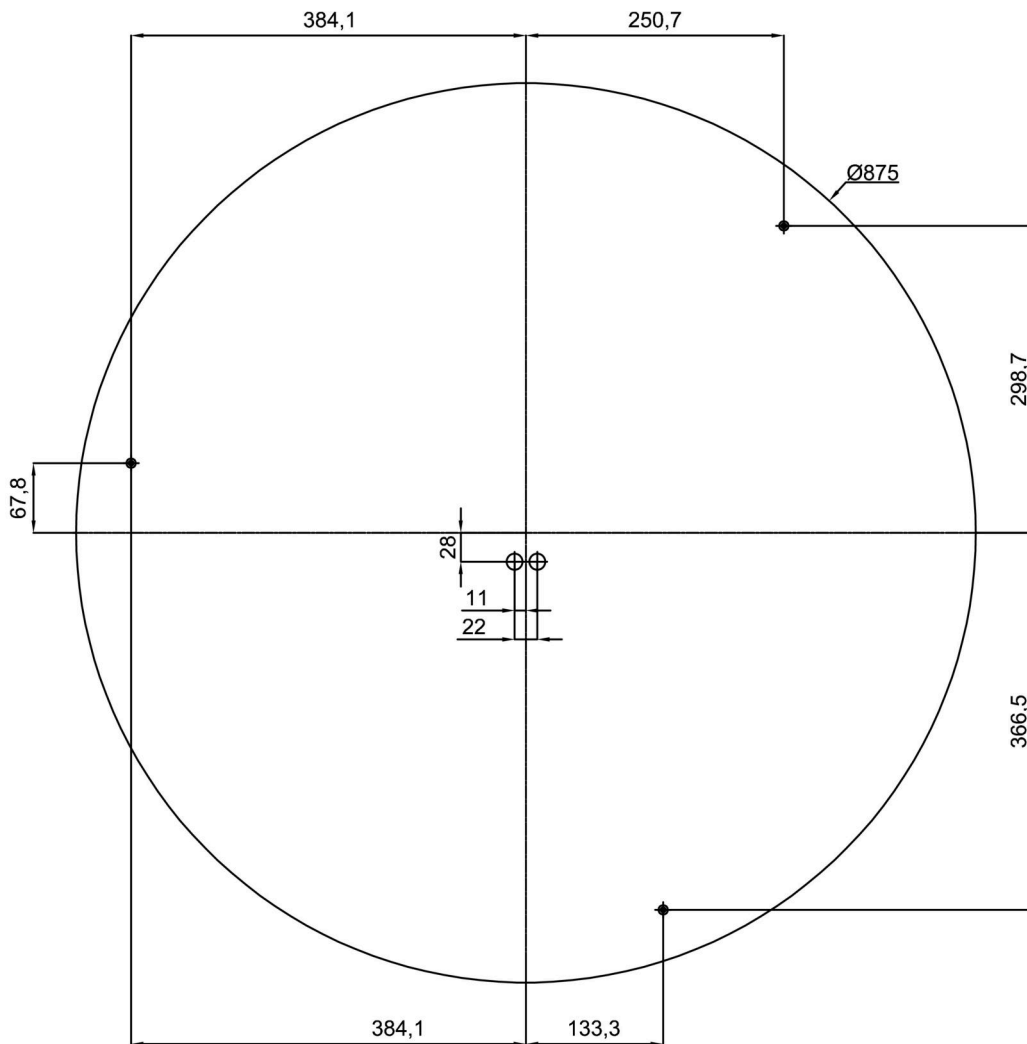

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name  | Farbe           | Beschreibung | Bild                                                                               | Zeichnung |
|-------------|-------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20574       | PM26C | Weiß<br>schwarz |              |  |           |