



## DELIA L3

LED-1L20EMP1050ZLN94/PM24/L100/NK1W B 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA L3

Produktcode: DEL68941


Art: LED-1L20EMP1050ZLN94/PM24/L100/NK1W B 4K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbel Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung | Multipower-Treiber | PMMA-Schirm| Stahlseile Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |



## Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufgehängt - Draht
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	85 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	2xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK04
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

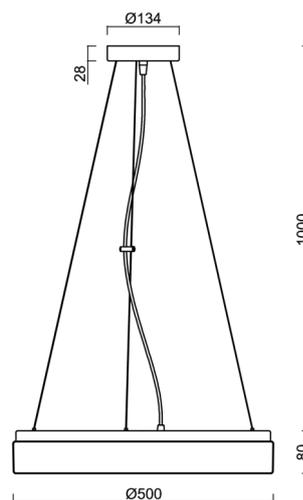


## Elektrisch

Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	NiCd
Notzeit	3 Std.
SELFTEST	nein
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	30 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	21 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	34 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	5330 lm
Lichtstrom der quelle	8070 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	150 lm
Leuchteneffizienz	111 lm/W
Temperature	4000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.

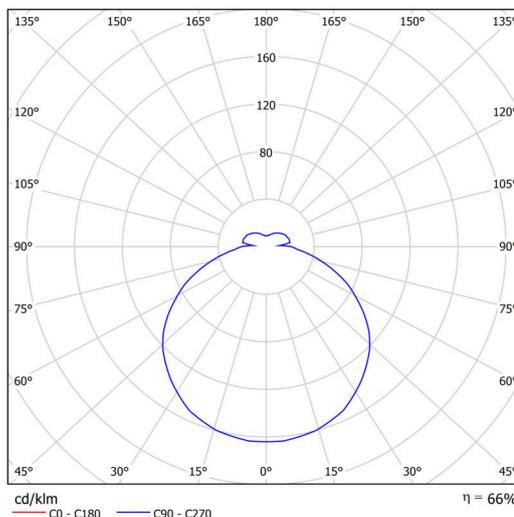

## TECHNISCHES ARBEITSBLATT

CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	1050	900	850	700
[%]	100	86	81	67

### Logistik

EAN	8591728160791
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

### Einbaumaße:

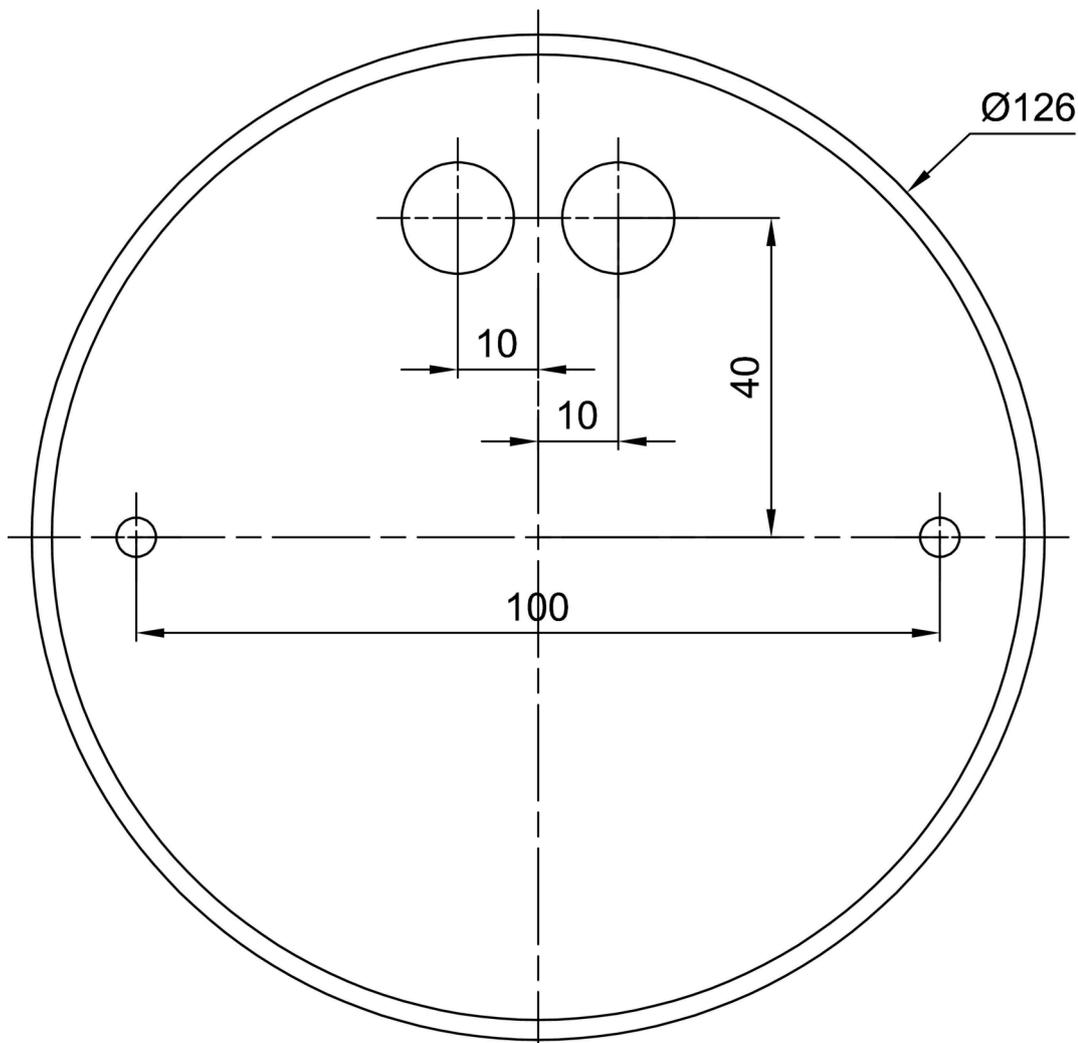

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20523	PM24	Weiß	příslušenství		