



## DELIA V2

---

LED-1L16E500KNV83/PC23 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA V2

Produktcode: DEL65090


Art: LED-1L16E500KNV83/PC23 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbel Halbeinbau LED-leuchte EIN/AUS | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)



## Technisch

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arten von leuchten | Klassisch on/off    |
| Befestigungsart    | Halbeinbauleuchten  |
| Basismaterial      | Stahl               |
| Schattenmaterial   | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003        |
| Schattenfarbe      | Weiß                |
| Schatten halten    | Faltsystem          |
| Montageort         | Wand / Decke        |
| Breite             | 400 mm              |
| Länge              | 400 mm              |
| Höhe               | 64 mm               |
| Durchmesser        | ø 400 mm            |
| Montageloch        | keiner              |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm             |
| Energieklasse      | D                   |
| Schlagfestigkeit   | IK10                |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |




## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 24 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP44                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck             |

## Leuchtdend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2630 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 3750 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 109 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

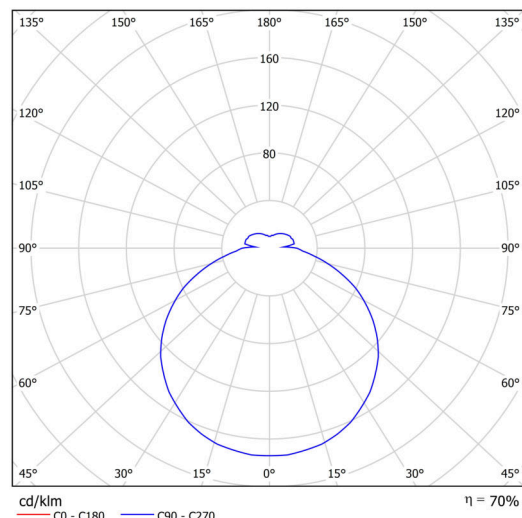

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728074746        |
| Gewicht NTTO   | 2 Kg                 |
| Gewicht BTTO   | 2.4 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.031 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.41 m               |
| Paket 1 länge  | 0.42 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.18 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.




Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:



Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|--|-----------|
| 20522       | PC23 | Weiß  | příslušenství |  |           |