



ELSA 2 IP

LED-1L14E500BD13/025 NK3HST 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ELSA 2 IP

Produktcode: ELS72503



Art: LED-1L14E500BD13/025 NK3HST 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) |
TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm|



Technisch

Arten von leuchten	Notfall kombiniert
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	polypropylen-verbundwerkstoff
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Höhe	91 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrisch

Energieverbrauch	13 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Akku-Typ	LiFePO4
Notzeit	3 Std.
Klemme	Schnappklemmenblock

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1460 lm
Lichtstrom der quelle	2000 lm
Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb	200 lm
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

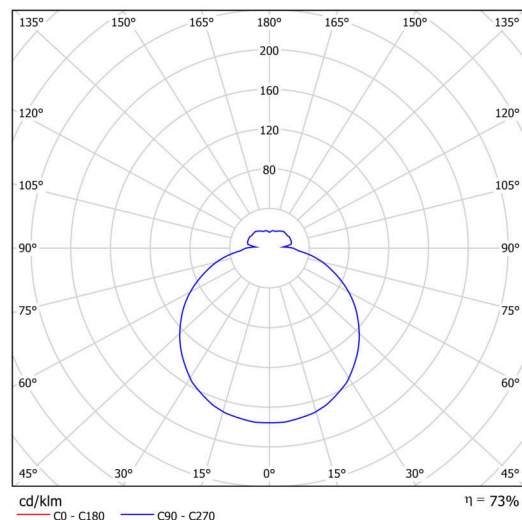


Logistik

EAN	8591728150792
Gewicht NTTO	2.1 Kg
Gewicht BTTO	2.4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.012 m ³
Paket 1 breite	0.31 m
Paket 1 länge	0.32 m
Paket 1 höhe	0.12 m
Garantie*	60 Monate


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

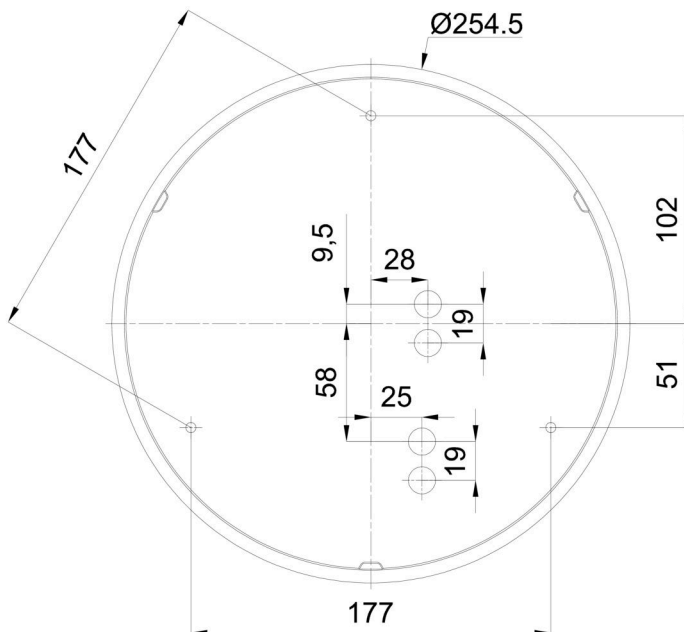

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20081	025	Weiß		 A 3D perspective rendering of a white, cylindrical lampshade with a slightly flared top and bottom edge. The shading is soft, giving it a realistic appearance.	