



ELSA 3 IP

LED-1L15ET500BD14/027 DALI 27-65K#

WWW.OSMONT.CZ

ELSA 3 IP

Produktcode: ELS71230


Art: LED-1L15ET500BD14/027 DALI 27-65K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte mit Tunable White System und Glasschirm TRIPLEX OPAL



Technisch

Arten von leuchten	Tunable White
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	polypropylen-verbundwerkstoff
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	360 mm
Länge	360 mm
Höhe	94 mm
Durchmesser	ø 360 mm
Montageloch	3xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

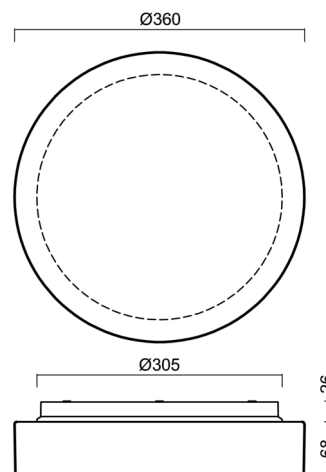


Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2080 lm
Lichtstrom der quelle	2970 lm
Leuchteneffizienz	115 lm/W
Temperature	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

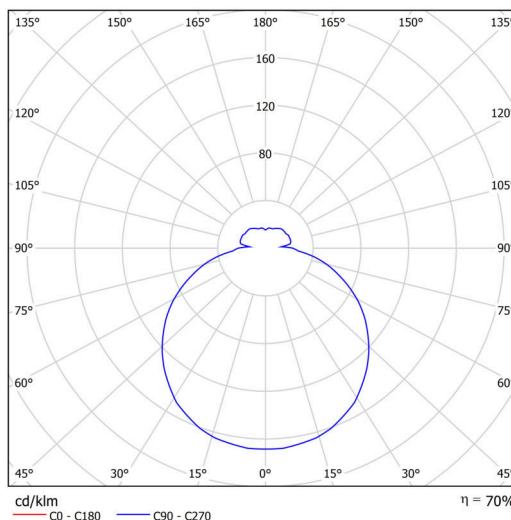


Logistik

EAN	8591728098155
Gewicht NTTO	3.1 Kg
Gewicht BTTO	3.4 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.016 m ³
Paket 1 breite	0.375 m
Paket 1 länge	0.355 m
Paket 1 höhe	0.12 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

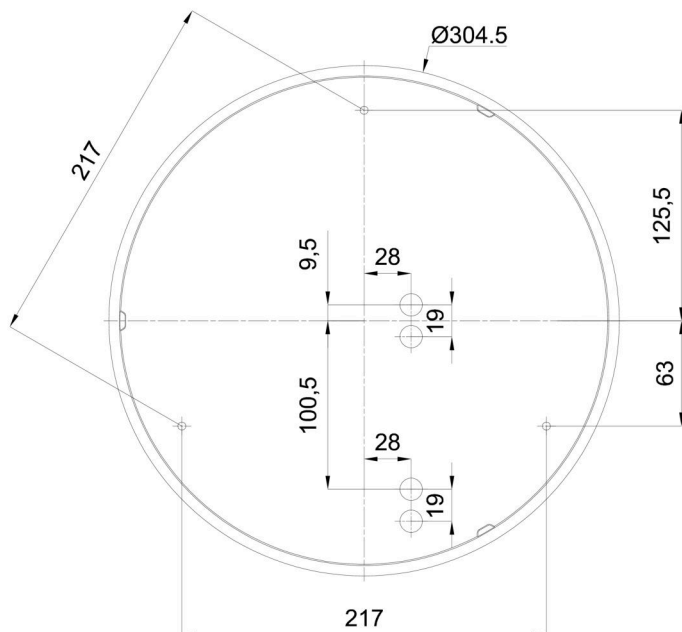

Zusätzliches Sortiment:

Dekorativer Kragen

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
30136	B14/X14	Polierter Edelstahl	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30135	B14/X4	Weiß Ral9003	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30138	B14/X13	Grau	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		
30137	B14/X12	Messing poliert	der Kragen wird durch den Schirm gehalten		

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20082	027	Weiß		