



ELSA V5

LED-1L19EMP700BTV16/626/NK1W 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ELSA V5

Produktcode: ELS68152



Art: LED-1L19EMP700BTV16/626/NK1W 3K##

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Kombi-Sensornotleuchte und Glasschirm TRIPLEX OPAL.



Technisch

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von Leuchten | Notfall kombiniert |
| Befestigungsart | Halbeinbauleuchten |
| Basismaterial | Stahl |
| Schattenmaterial | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Bajonett |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 500 mm |
| Länge | 500 mm |
| Höhe | 71 mm |
| Durchmesser | Ø 500 mm |
| Montageloch | keiner |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK01 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |

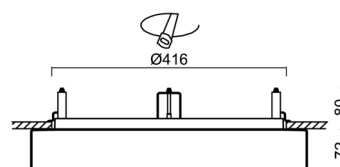


Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 36 W |
| Schutz vor Eindringen | IP44 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | NiCd |
| Notzeit | 3 Std. |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 26 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 40 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 30 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 48 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|-------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3540 lm |
| Lichtstrom der quelle | 5440 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 150 lm |
| Leuchteneffizienz | 98 lm/W |
| Temperature | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |

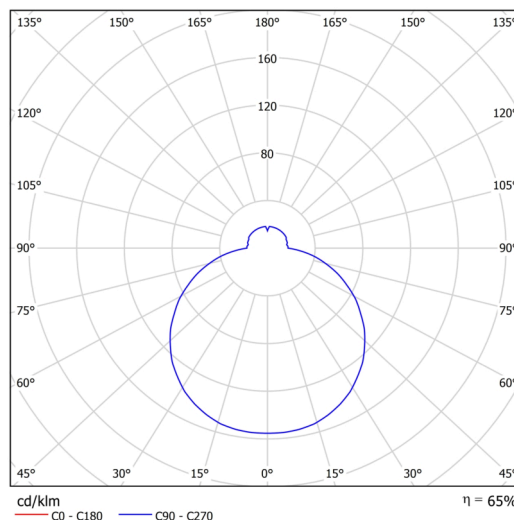

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



| | |
|--|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|--|--------------|

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 | |
| [%] | 100 | 86 | 71 | 57 | |

Logistik


| | |
|----------------|---------------------|
| EAN | 8591728096502 |
| Gewicht NTTO | 7.3 Kg |
| Gewicht BTTO | 7.8 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.05 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.5 m |
| Paket 1 länge | 0.5 m |
| Paket 1 höhe | 0.2 m |
| Garantie* | 60 Monate |

**Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*


Einbaumaße:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.




Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

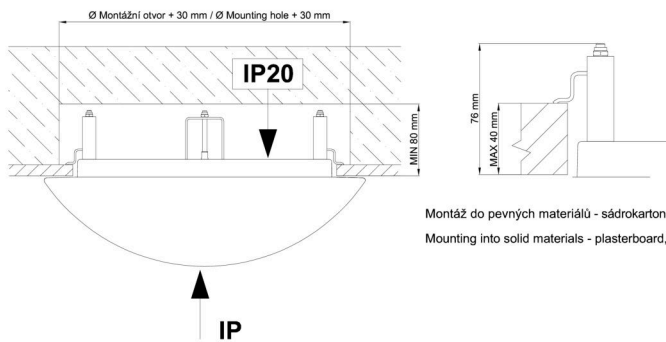

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|-----------|
| 20103 | 626 | Weiß | |  | |