



## ERIS C3

---

LED-1L16ET700K88/413C DALI 27-65K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ERIS C3

Produktcode: ERI63123



Art: LED-1L16ET700K88/413C DALI 27-65K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte mit Tunable White System und Glasschirm TRIPLEX OPAL-Schirm mit einem schwarzen Zierstreifen.



## Technisch

Arten von leuchten	Tunable White
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	445 mm
Länge	445 mm
Höhe	130 mm
Durchmesser	ø 445 mm
Montageloch	4xø5mm
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrisch

Energieverbrauch	33 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2550 lm
Lichtstrom der quelle	5090 lm
Leuchteneffizienz	77 lm/W
Temperature	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

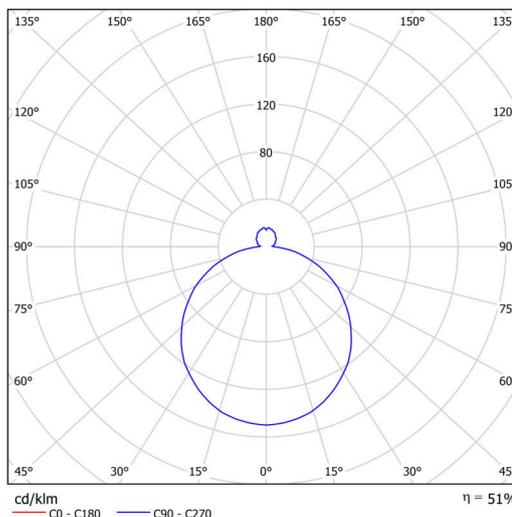



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20132	413C	Weiß schwarz			