



## ERIS CV2

---

LED-1L14E500KV64/412C HF 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ERIS CV2

Produktcode: ERI67623



Art: LED-1L14E500KV64/412C HF 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße-Halbeinbau-LED-Sensorleuchte und Glasschirm TRIPLEX OPAL-Schirm mit einem schwarzen Zierstreifen.



## Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Sensor                            |
| Befestigungsart    | Halbeinbauleuchten                |
| Basismaterial      | Stahl                             |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                      |
| Schattenfarbe      | Weiß schwarz                      |
| Schatten halten    | Faltsystem                        |
| Montageort         | Wand / Decke                      |
| Breite             | 340 mm                            |
| Länge              | 340 mm                            |
| Höhe               | 100 mm                            |
| Durchmesser        | Ø 340 mm                          |
| Montageloch        | keiner                            |
| Kabeldurchgang     | 2xØ16mm                           |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

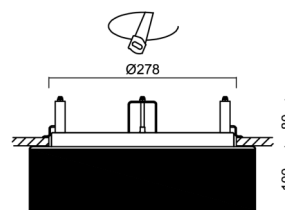

## Elektrisch

|  |                     |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 13 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP44                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Sensor   | HF                  |
| Klemme   | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck             |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1040 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 2080 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 80 lm/W      |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



# TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik


|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728119287        |
| Gewicht NTTO   | 3.4 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 3.7 Kg               |
| Anzahl kartons | 1 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.034 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.382 m              |
| Paket 1 länge  | 0.382 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.234 m              |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.


## Einbaumaße:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

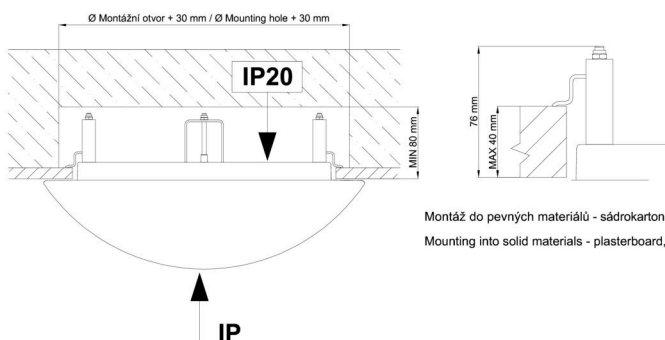

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe           | Beschreibung | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-----------------|--------------|--|-----------|
| 20131       | 412C | Weiß<br>schwarz |              |  |           |