

## ERIS LEC2

---

LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B DALI 3K#



[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ERIS LEC2

Produktcode: ERI70425

Art: LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße LED-Pendelleuchte DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL mit einem schwarzen Zierstreifen

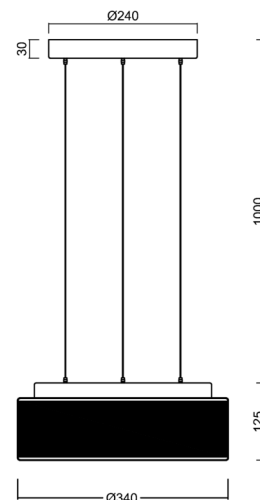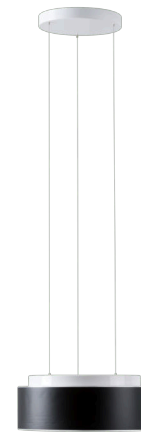

## Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos)
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	340 mm
Länge	340 mm
Höhe	125 mm
Durchmesser	Ø 340 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrisch

Energieverbrauch	18 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modül
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1350 lm
Lichtstrom der quelle	2690 lm
Leuchteneffizienz	75 lm/W
Temperatüre	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



# TECHNISCHES ARBEITSBLATT

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728120160
Gewicht NTTO	3.9 Kg
Gewicht BTTO	4.3 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.032 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.38 m
Paket 1 länge	0.38 m
Paket 1 höhe	0.22 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20131	412C	Weiß schwarz			