

## ERIS LEC4

---

LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 B DALI 3K##



[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ERIS LEC4

Produktcode: ERI67413

Art: LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 B DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße LED-Pendelleuchte DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL-Schirm mit einem schwarzen Zierstreifen.

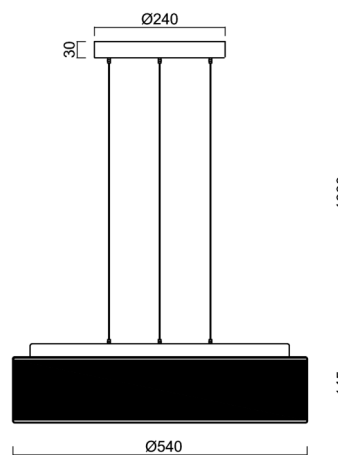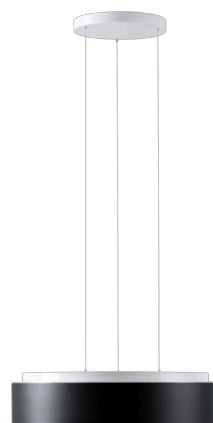

## Technisch

Arten von leuchten	Dimmbar
Befestigungsart	Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos)
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	540 mm
Länge	540 mm
Höhe	145 mm
Durchmesser	Ø 540 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrisch

Energieverbrauch	35 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	31 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	52 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	85 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2810 lm
Lichtstrom der quelle	5610 lm
Leuchteneffizienz	80 lm/W
Temperatue	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728118525
Gewicht NTTO	9.25 Kg
Gewicht BTTO	10.05 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.086 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.6 m
Paket 1 länge	0.6 m
Paket 1 höhe	0.24 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20133	414C	Weiß schwarz		