

## ERIS LEC4

---

LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C 3K##



[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ERIS LEC4

Produktcode: ERI67416

Art: LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze LED-Pendelleuchte ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL-Schirm mit einem schwarzen Zierstreifen.

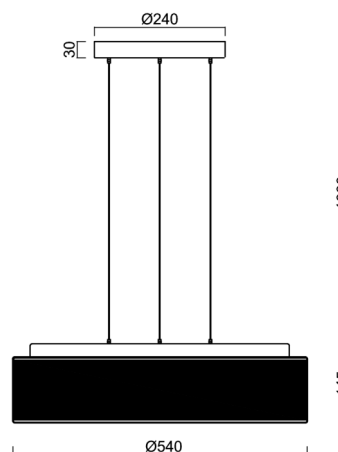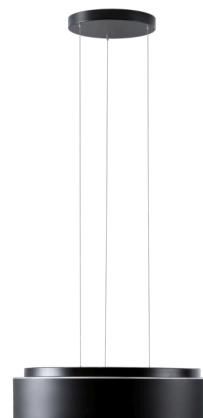

## Technisch


Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Aufgehängt – SELV-Draht (kabellos)
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	Schwarz Ral9005
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Decke
Breite	540 mm
Länge	540 mm
Höhe	145 mm
Durchmesser	Ø 540 mm
Scharnierlänge	1000 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C

## Elektrisch

Energieverbrauch	35 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	11 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	17 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	18 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	28 Stck

## Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2810 lm
Lichtstrom der quelle	5610 lm
Leuchteneffizienz	80 lm/W
Temperatur	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

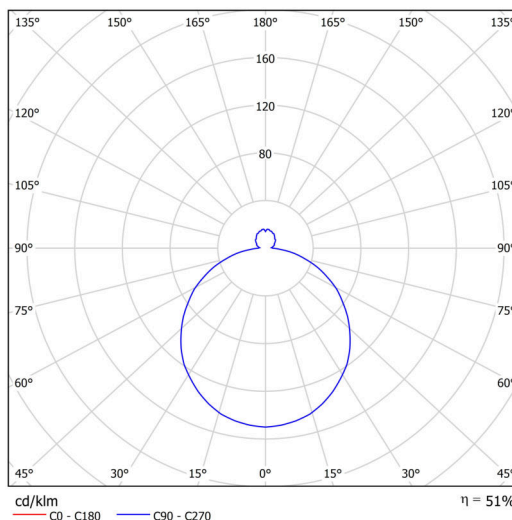

# TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

## Logistik

EAN	8591728118556
Gewicht NTTO	9.25 Kg
Gewicht BTTO	10.05 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.086 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.6 m
Paket 1 länge	0.6 m
Paket 1 höhe	0.24 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20133	414C	Weiß schwarz		