



ERIS V2

LED-1L14EMP700KV64/412 HF 4K#

WWW.OSMONT.CZ

Multipower

*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistik


EAN	8591728119225
Gewicht NTTO	3.4 Kg
Gewicht BTTO	3.7 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.034 m ³
Paket 1 breite	0.382 m
Paket 1 länge	0.382 m
Paket 1 höhe	0.234 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.



Einbaumaße:



Světítko nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné světítko [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

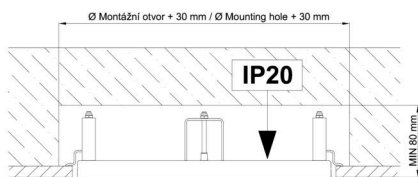

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.



