



IRIDA 2

LED-1L14E350BD13/PC63 4K#



IRIDA 2

Produktcode: IRI71577

Art: LED-1L14E350BD13/PC63 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte

ON/OFF und Polycarbonat-Schirm

Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off		
Befestigungsart	Aufbauleuchten		
Basismaterial	polypropylen-verbundwerkstoff		
schattenmaterial opales Polycarbonat			
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Bajonett		
Montageort	Wand / Decke		
Breite	268 mm		
Länge	268 mm		
Höhe	76 mm		
Durchmesser	ø 268 mm		
Montageloch	3xØ5mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK10		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		

Elektrisch

Energieverbrauch	9 W	
Schutz vor Eindringen	IP65	
Steckdose	LED modul	
Klemme	Schnappklemmenblock	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	50 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	78 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	84 Stck	
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	130 Stck	


Leuchtend


Leuchtenlichtstrom	1050 lm	
Lichtstrom der quelle	1480 lm	
Leuchteneffizienz	116 lm/W	
Temperature	4000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.









TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728138073
Gewicht NTTO	0.5 Kg
Gewicht BTT0	0.7 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.01 m ³
Paket 1 breite	0.28 m
Paket 1 länge	0.28 m
Paket 1 höhe	0.125 m
Garantie*	60 Monate

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

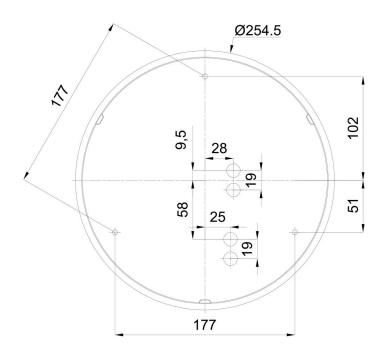

TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20611	PC63	Weiß			9268 9255 8 8