



IRIDA 2

LED-1L14ET500BD13/PC63 BT 27-65K#

WWW.OSMONT.CZ

IRIDA 2

Produktcode: IRI72793



Art: LED-1L14ET500BD13/PC63 BT 27-65K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Farbe | Aufbau-LED-Leuchte | Bluetooth Tunable White-System | Schirm aus Polycarbonat



Technisch

Arten von leuchten	Tunable White
Befestigungsart	Aufbauleuchten
Basismaterial	polypropylen-verbundwerkstoff
Schattenmaterial	opales Polycarbonat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Bajonett
Montageort	Wand / Decke
Breite	268 mm
Länge	268 mm
Höhe	76 mm
Durchmesser	Ø 268 mm
Montageloch	3xØ5mm
Kabeldurchgang	2xØ16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




Elektrisch

Energieverbrauch	12 W
Schutz vor Eindringen	IP65
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	22 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	36 Stck

Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1410 lm
Lichtstrom der quelle	1980 lm
Leuchteneffizienz	117 lm/W
Temperature	2700-6500 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

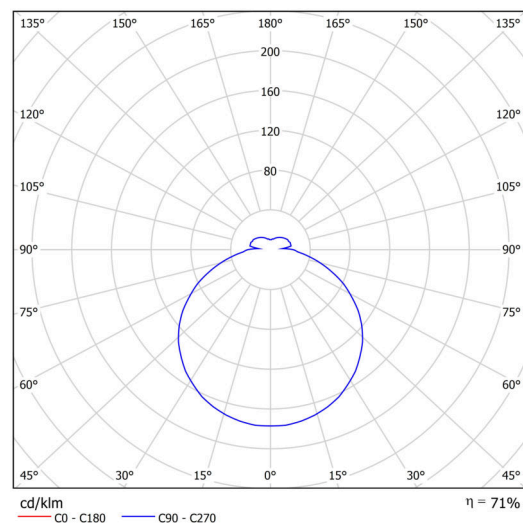


Logistik

EAN	8591728085971
Gewicht NTTO	0.6 Kg
Gewicht BTTO	0.8 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.01 m ³
Paket 1 breite	0.28 m
Paket 1 länge	0.28 m
Paket 1 höhe	0.125 m
Garantie*	60 Monate

*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

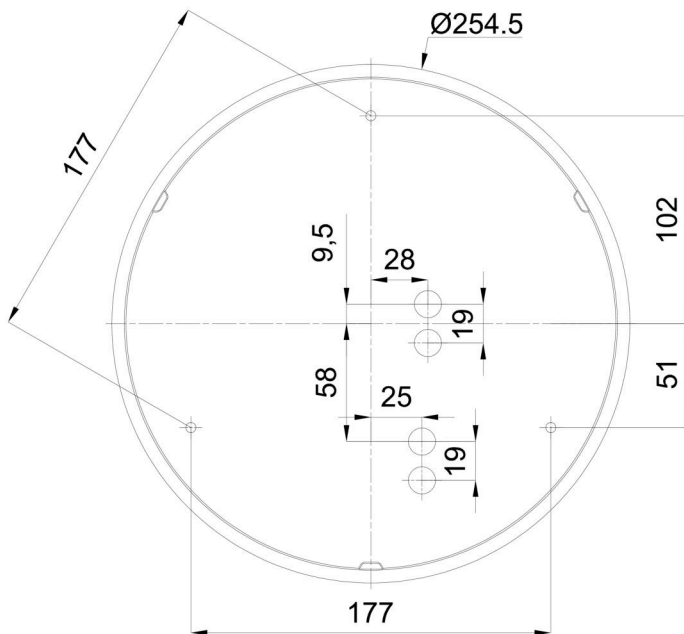

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20611	PC63	Weiß		