



IRIDA 3

IN-22BD14/PC64*

WWW.OSMONT.CZ

IRIDA 3

Produktcode: IRI71063

Art: IN-22BD14/PC64*

Kurzbeschreibung der Leuchte: Weiße anliegende Leuchte mit Glühbirne ON/OFF und Polycarbonat-Schirm



Technisch

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Arten von Leuchten | Klassisch on/off |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | polypropylen-verbundwerkstoff |
| Schattenmaterial | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Bajonett |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 317 mm |
| Länge | 317 mm |
| Höhe | 78 mm |
| Durchmesser | ø 317 mm |
| Montageloch | 3xø5mm |
| Kabeldurchgang | 2xø16mm |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |




Elektrisch

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Spannungstyp | AC |
| Wechselstrom Spannung | 220 - 240 V |
| Energieverbrauch | 2x7 W |
| Deckungsklasse | 2 |
| Schutz vor Eindringen | IP65 |
| Steckdose | E27 |
| Klemme | Schnappklemmenblock |

Leuchtdaten

| | |
|--|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|--|--------------|

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

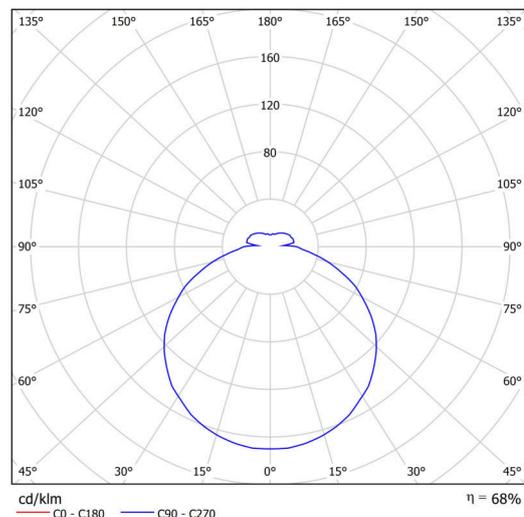


Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728710637 |
| Gewicht NTTO | 0.71 Kg |
| Gewicht BTTO | 0.91 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.012 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.325 m |
| Paket 1 länge | 0.325 m |
| Paket 1 höhe | 0.11 m |
| Garantie* | 60 Monate |


*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

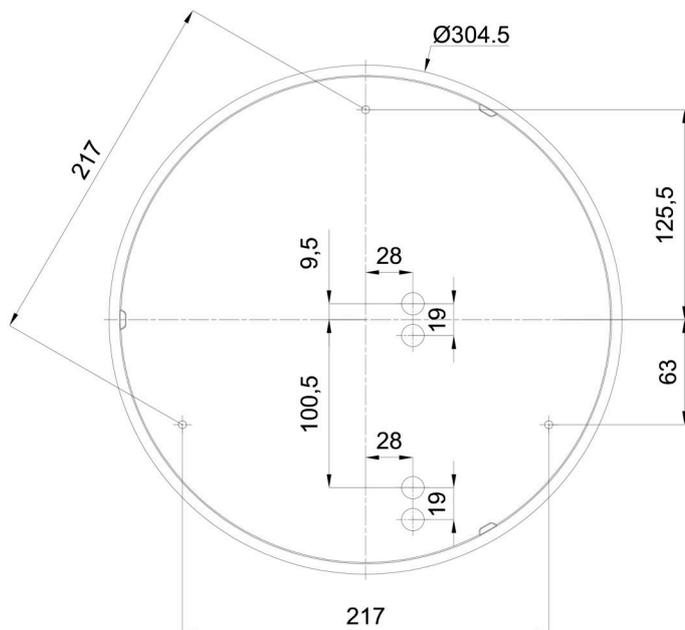

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|--|---|
| 20612 | PC64 | Weiß | |  |  |