



IRIDA 3

LED-1L15E500BD14/PC64 NK3HST HF 3K#

WWW.OSMONT.CZ

IRIDA 3

Produktcode: IRI71105



Art: LED-1L15E500BD14/PC64 NK3HST HF 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Decke oder Wand
LED-Licht mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) mit
HF sensor | Opaler Schirm aus Polycarbonat (PC)



Technisch

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST + sensor |
| Befestigungsart | Aufbauleuchten |
| Basismaterial | polypropylen-verbundwerkstoff |
| Schattenmaterial | opales Polycarbonat |
| Grundfarbe | Weiß Ral9003 |
| Schattenfarbe | Weiß |
| Schatten halten | Bajonett |
| Montageort | Wand / Decke |
| Breite | 317 mm |
| Länge | 317 mm |
| Höhe | 78 mm |
| Montageloch | 3xØ5mm |
| Kabeldurchgang | 2xØ16mm |
| Energieklasse | D |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C |




Elektrisch

| | |
|--|---------------------|
| Energieverbrauch | 19 W |
| Schutz vor Eindringen | IP65 |
| Steckdose | LED modul |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Notzeit | 3 Std. |
| SELFTEST | ja |
| Klemme | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 37 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 59 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 37 Stck |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 59 Stck |

Leuchtend

| | |
|--|-------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2040 lm |
| Lichtstrom der quelle | 3000 lm |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm |
| Leuchteneffizienz | 107 lm/W |
| Temperature | 3000 K |
| LED-Lebensdauer L80/B10 | 100000 Std. |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |

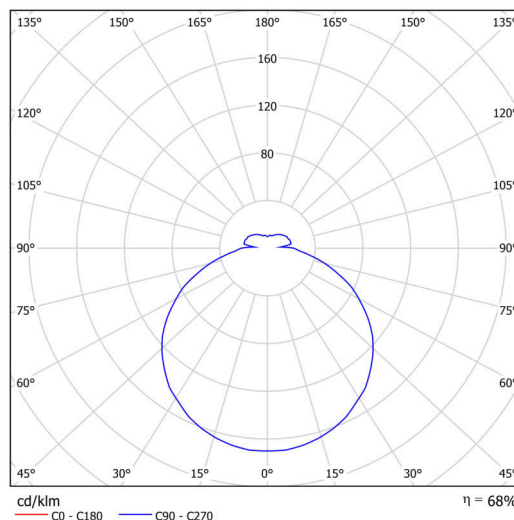

TECHNISCHES ARBEITSBLATT

| | |
|--|--------------|
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |
|--|--------------|


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.

Logistik

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728151577 |
| Gewicht NTTO | 0.89 Kg |
| Gewicht BTTO | 1.09 Kg |
| Anzahl kartons | 1 Stck |
| Paketvolumen | 0.012 m ³ |
| Paket 1 breite | 0.325 m |
| Paket 1 länge | 0.325 m |
| Paket 1 höhe | 0.11 m |
| Garantie* | 60 Monate |



*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:

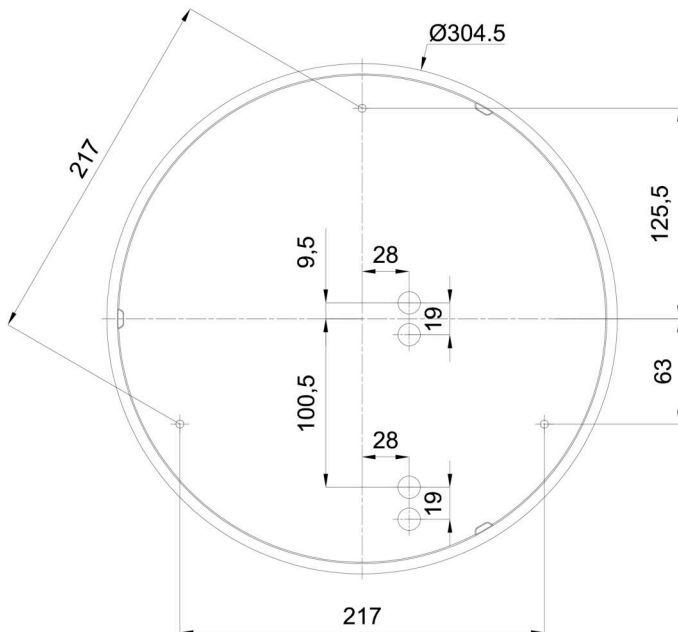

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|--|---|
| 20612 | PC64 | Weiß | příslušenství |  |  |